MT

ENVIRONNEMENT

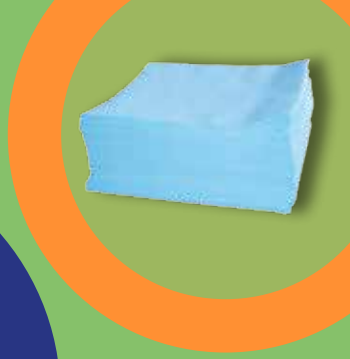

Maîtrise et techniques

pour protéger

l'Environnement

Sommaire

Comment choisir ses absorbants en polypropylène 3

Absorbants . .. . .4 à 16

Granulés Absorbants ....4 à 5

Absorbants Tous Liquides ....6 à 8 - 12

Absorbants Produits Chimiques 9

Tapis aiguilletés Tous Liquides 10

Tapis étanches «spécial ferroviaire» Hydrocarbures 11

Absorbants Hydrocarbures .. ..12 à 16

Barrages . ...17 à 18

Barrages de confinement 17

Barrages permanents ... .18

Accessoires 18

Obturateurs ....19 à 21

Obturateurs de canalisation . .. .19

Obturateurs de surface .. ..20 à 21

Kits d'intervention d'urgence ....

COMMENT CHOISIR SES ABSORBANTS EN POLYPROPYLÈNE

	Économique Double quantité ou longueur Moins de gaspillage	Haute résistance à la déchirure Prédécoupe aussi bien en feuille qu'en rouleau Fort pouvoir d'absorption Meilleur produit en force de tension au plan polmar	
	Simple Épaisseur	**Double Épaisseur**	**Tapis**
Qualités d'absorbants	• Qualité monocouche • Qualité Tramée	• Qualité monocouche • Qualité double couche avec 1 voile de renfort • Qualité double couche avec 2 voiles de renfort	• Tapis aiguilleté • Tapis aiguilleté + film étanche et antidérapant • Tapis spécial ferroviaire qualité 3 couches + 1 voile de renfort absorbant hydrophobe + 1 film étanche
Avantages	• Rapidité d'absorption • Maintien des fibres • Feuilles prédécoupées	• Rapidité et optimisation d'absorption • Antipeluche sur 1 face de l'absorbant • Antipeluche sur les 2 faces de l'absorbant	• Grande résistance mécanique • Le polluant ne traverse pas, propreté des sols, pour une meilleur assurance de la sécurité du personnel • Haute résistance aux intempéries • Fort pouvoir d'absorption

Liquide à absorber			Type d'absorbants		Application
Blanc : Liquide à base d'hydrocarbures et dérivés uniquement **Hydrophobe (HY)**		**Sur le sol** **• à l'intérieur** **• à l'extérieur**	Boudins		Délimiter un déversement
Bleu : Liquide à base d'hydrocarbures et dérivés uniquement **Hydrophobe (HY)**			Barrages de sol		
Gris : Liquide à base d'hydrocarbures, eau et produits chimiques **Hydrophile (TL)**			Feuilles et Rouleaux		Récupérer un déversement
Jaune : Spécial produits chimiques très agressifs **Hydrophile (PC)**			Granulés		Protéger autour des machines
			Tapis absorbants		En protection des sols
			Tapis ferroviaires		En protection environnementale
			Kits d'intervention		En cas de déversement accidentel
Blanc : Liquide à base d'hydrocarbures et dérivés uniquement **Hydrophobe (HY)**		**Sur l'eau**	Barrages		Contenir et absorber la pollution
Bleu : Liquide à base d'hydrocarbures et dérivés uniquement **Hydrophobe (HY)**			Feuilles		Récupérer à la surface des eaux
			Rouleaux et Serpillières		
			Microfibres		Filtrer

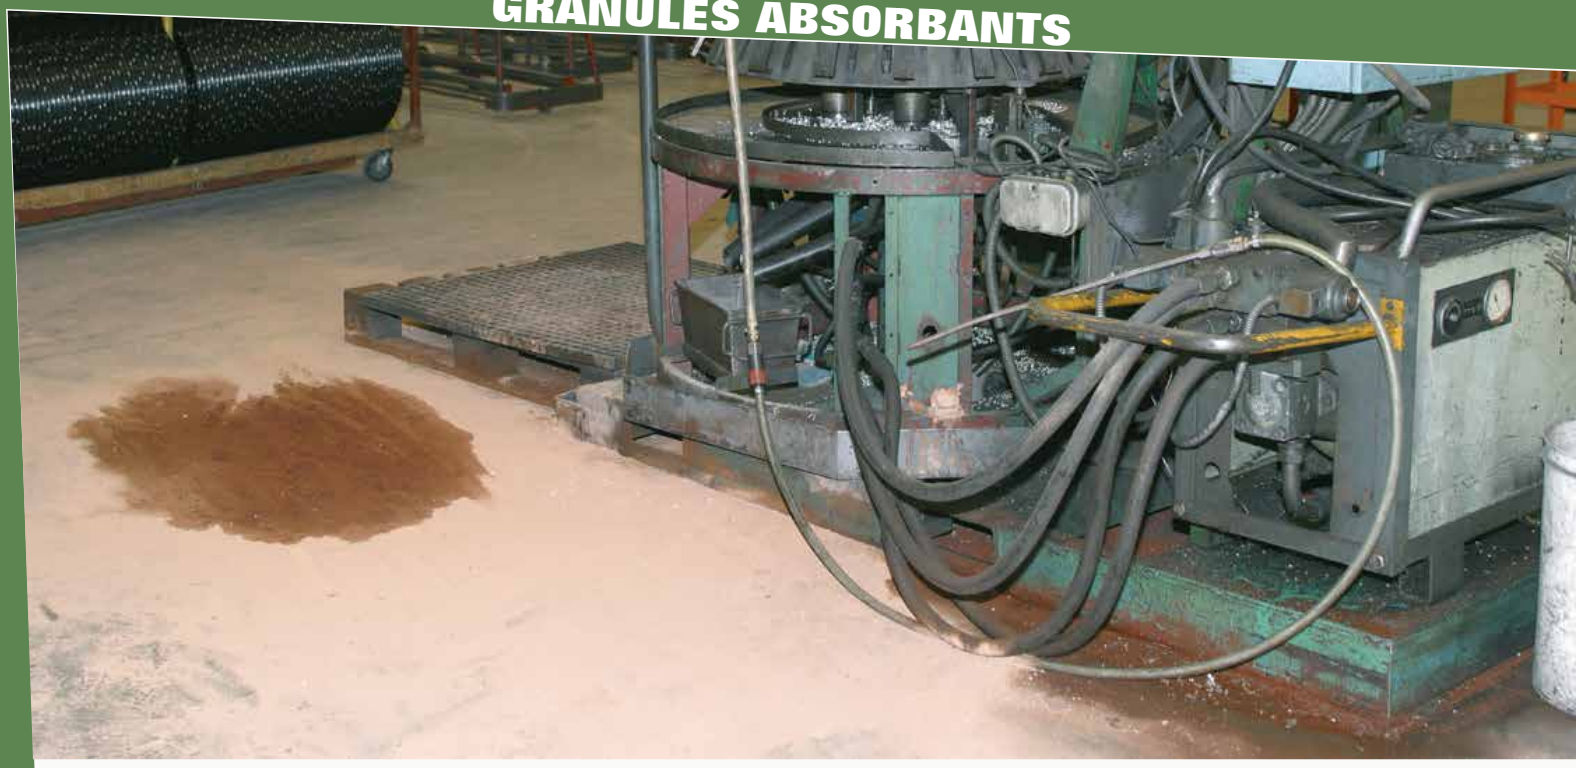

MINÉRAUX CALCINÉS

TERRE DE DIATOMÉE

Homologuée à la norme NF P 98 - 190, la Terre de Diatomée ne forme pas de boue après absorption des liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau etc), s'utilise sur routes, aéroports, ateliers, industries...

La Terre de Diatomée est composée d'un nombre important de pores invisibles qui lui confèrent un pouvoir d'absorption supérieur aux autres granulés.

Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne, il est inerte et exempt de matières nocives connues.

Produit calciné à haute température.

Réf.	Poids	Palettisation
Terre de Diatomée en sacs		
MT-4MCD10	10 kg	84 sacs
MT-4MCD20	20 kg	50 sacs
Terre de Diatomée en seaux		
MT-4MCD30	30 litres	32 seaux
Attapulgite en sacs		
MT-4MC1210	10 kg	96 sacs
MT-4MC1220	20 kg	50 sacs
Attapulgite en seaux		
MT-4MC1230	30 litres	32 seaux

ATTAPULGITE

Homologuée à la norme NF P 98 - 190, l'Attapulgite est 100% naturelle.

Même saturée de liquide, l'Attapulgite maintient une apparence granulaire et ne forme pas de boues.

Elle absorbe la plupart des liquides (Hydrocarbures, eau et produits chimiques) à l'intérieur comme à l'extérieur grâce à sa grande capacité de rétention.

L'Attapulgite est incombustible, inodore et stable, chimiquement inerte, elle n'est ni corrosive ni oxydante.

Produit calciné à haute température.

GRANULÉS ABSORBANTS

GRANULÉ VÉGÉTAL

TOURBE ABSORBANTE HYDROFUGE

Homologuée à la norme NF 96-360, la Tourbe est un absorbant hydrofuge qui récupère les nappes d'hydrocarbures à la surface de l'eau et sur le sol.

Lors d'une intervention sur l'eau, elle permet de contenir la pollution dans sa structure cellulaire pendant 48 h et de repousser l'eau, sans l'absorber.

Elle sert à l'absorption d'hydrocarbures et de produits chimiques (huiles, combustibles, pesticides etc.) dans les industries, transports routiers et maritimes, stations-services etc.

Dégradation rapide en produits non polluants dûe aux bactéries et aux acides naturels de notre tourbe.
Diminution du risque d'explosion grâce à l'absorption des vapeurs de combustibles.
Destruction non toxique par incinération.

Réf.	Litres	Palettisation
Biotourbe en sacs		
MT-4MSGTB50	50	50 sacs

ABSORBANT VEGETAL IGNIFUGE

Homologué à la norme NF 96-361, le Végésorb est un absorbant ignifuge, respectant l'environnement et les normes de sécurité en milieu industriel.

Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900 degrés.
S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...

Le Végésorb ne contient pas de poussières dangereuses (silice), il n'est ni abrasif, ni dangereux pour l'homme ou pour l'environnement, biodégradable à 99% et incinérable à plus de 97%.
Il ne roule pas sous les pieds (antidérapant) et posséde un fort pouvoir d'absorption.

Les caractéristiques ignifuges de l'Attapulgite et du Végétal interviennent directement dans la sécurité anti-incendies, permettant ainsi une réduction sensible des primes des compagnies d'assurances.

Testés CNPP.
Absorbants classés M1 (non inflammables).
Conforme à la norme NF T90361.

Réf.	Litres	Palettisation
Végésorb en sacs		
MT-4MSGVG40	40	70 sacs
(agrée alimentaire)	40	70 sacs
Végésorb en seaux		
MT-4MSGVG30	30	32 seaux

MINÉRAUX SÉCHÉS

SÉPIOLITE

Produit non agréé routes, la Sépiolite est un absorbant ignifuge qui s'utilise pour absorber les déversements de liquides industriels (huiles, combustibles, produits chimiques, eau etc.).

Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Elle permet de diminuer les risques d'incendie et d'explosion des liquides combustibles et d'éviter les risques de chute dus à la présence de liquides gras sur les sols.

Réf.	Poids	Palettisation
Sépiolite en sacs		
MT-4MSGSP20	20	50 sacs
Sépiolite en seaux		
MT-4MSGSP30	30	32 seaux

ROULEAUX MULTIFORMES
EN CARTON DÉVIDOIR

1 Produit pour 4 applications

1. Déroulé le long ou sous une machine, le rouleau devient **tapis absorbant** et offre la possibilité de marcher dessus.

2. Prédécoupé dans la longueur et la largeur, vous pouvez détacher 100 **feuilles** 46 x 38 cm par rouleau.

3. Replié sur lui-même le rouleau se transforme en **boudin** et permet de le déposer au pied de vos machines.

4. En découpant un morceau plus résistant qu'un chiffon ordinaire, vous pouvez **nettoyer** une pièce délicate ou le placer sur les plans de travail.

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Rouleaux/carton
MT-4PRTL23C	Double	23 m x 38 cm	48 litres	En largeur et en longueur	1
MT-4PRTL46C		46 m x 38 cm	96 litres		1

CONSEIL +

Le système de prédécoupe tous les 46 cm en longueur et tous les 12 cm en largeur facilite la distribution et permet également au produit de se plier en deux, trois ou quatre...

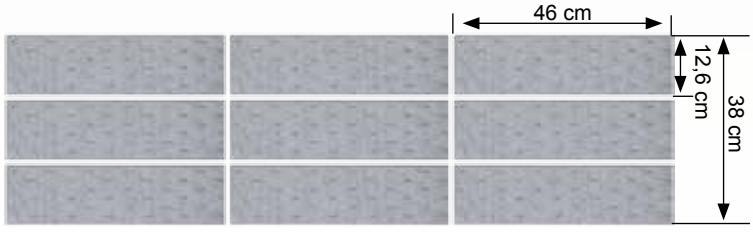

ROULEAUX DOUBLE ÉPAISSEUR
"SPÉCIAL MAINTENANCE INDUSTRIELLE"

Rouleaux absorbants avec voile de renfort supérieur pour une absorption importante de liquides industriels dûs à un débordement, une fuite goutte à goutte.

Matériau alvéolé pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d'absorption

Les rouleaux absorbants offrent une plus grande capacité d'absorption et une durabilité supérieure pour des tâches exigeant un grand volume de nettoyage.

Poser le rouleau le long ou sous une machine offre la possibilité de marcher dessus

La couleur grise des rouleaux masquant la salissure favorise une utilisation prolongée avant destruction

Rouleaux prédécoupés tous les 46 cm, facilite la distribution et permet d'économiser du temps.
Les perforations vous permettent d'utiliser juste la quantité nécessaire (évitant le gaspillage).

MT-4PRTL462

MT-4PRTL46

MT-4PRTL23

MT-4PRTL449

MT-4PRTL444

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Rouleaux/sac
Rouleaux multi-usages					
MT-4PRTL23	Double	23 m x 38 cm	48 litres	En largeur et en longueur	1
MT-4PRTL46		46 m x 38 cm	96 litres		1
MT-4PRTL462		46 m x 76 cm	192 litres		1
Rouleaux MGT					
MT-4PRTL444	Double	44 m x 48 cm	195 litres	En largeur et en longueur	2
MT-4PRTL449		44 m x 96 cm	195 litres		1

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

DÉVIDOIRS POUR ROULEAUX ABSORBANTS

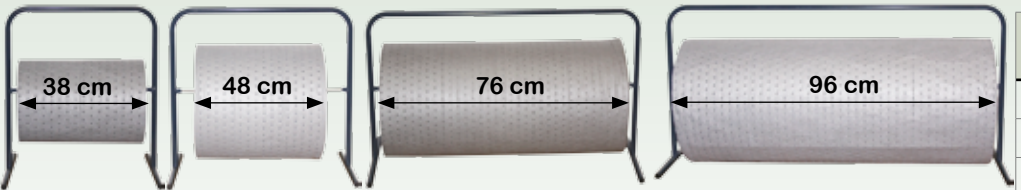

MT-9DVD40 MT-9DVD50 MT-9DVD80 MT-9DVD100

Réf.	Dimensions	Largeur maxi rouleau
MT-9DVD40	43 x 50 cm	40 cm
MT-9DVD50	53 x 50 cm	50 cm
MT-9DVD80	83 x 50 cm	80 cm
MT-9DVD100	103 x 50 cm	100 cm

FEUILLES
SIMPLE ET DOUBLE ÉPAISSEUR

Feuilles absorbantes idéalement conçues pour la récupération et l'absorption de liquides industriels dûs à une fuite ou un déversement accidentel.

Feuilles 100% polypropylène, pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d'absorption.

La gamme simple épaisseur
(MT-4PFTL2001 - MT-4PFTL200)
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport aux liquides absorbés
Moins de déchets à traiter.

La gamme double épaisseur (MT-4PFTL100)
Feuilles avec voile double face pour une meilleure résistance aux déchirures, même saturées de liquides.
Absorbant anti peluche.
Capacité d'absorption supérieure pour un usage maximum.

Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la dimension de l'absorbant à la quantité désirée.

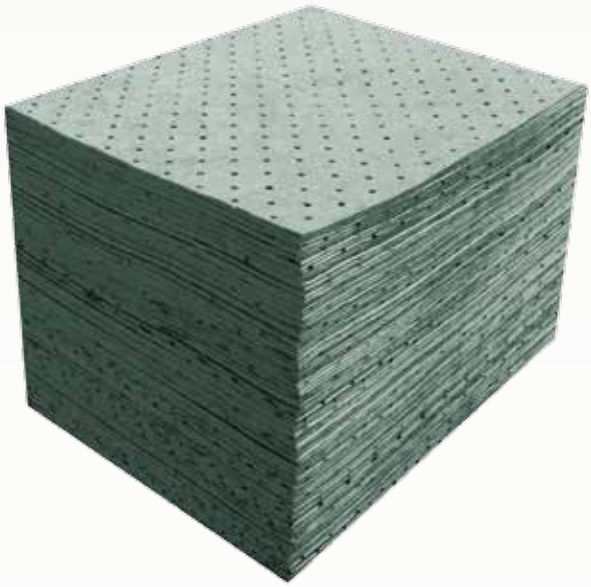

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Feuilles/sac
MT-4PFTL100	Double	40 x 50 cm	96 litres	En largeur	100
MT-4PFTL200	Simple	40 x 50 cm	121 litres	En largeur	200
MT-4PFTL2001		40 x 50 cm	60 litres		100

CONSEIL +

Le système de prédécoupe central facilite la distribution et permet également au produit de se plier en deux...



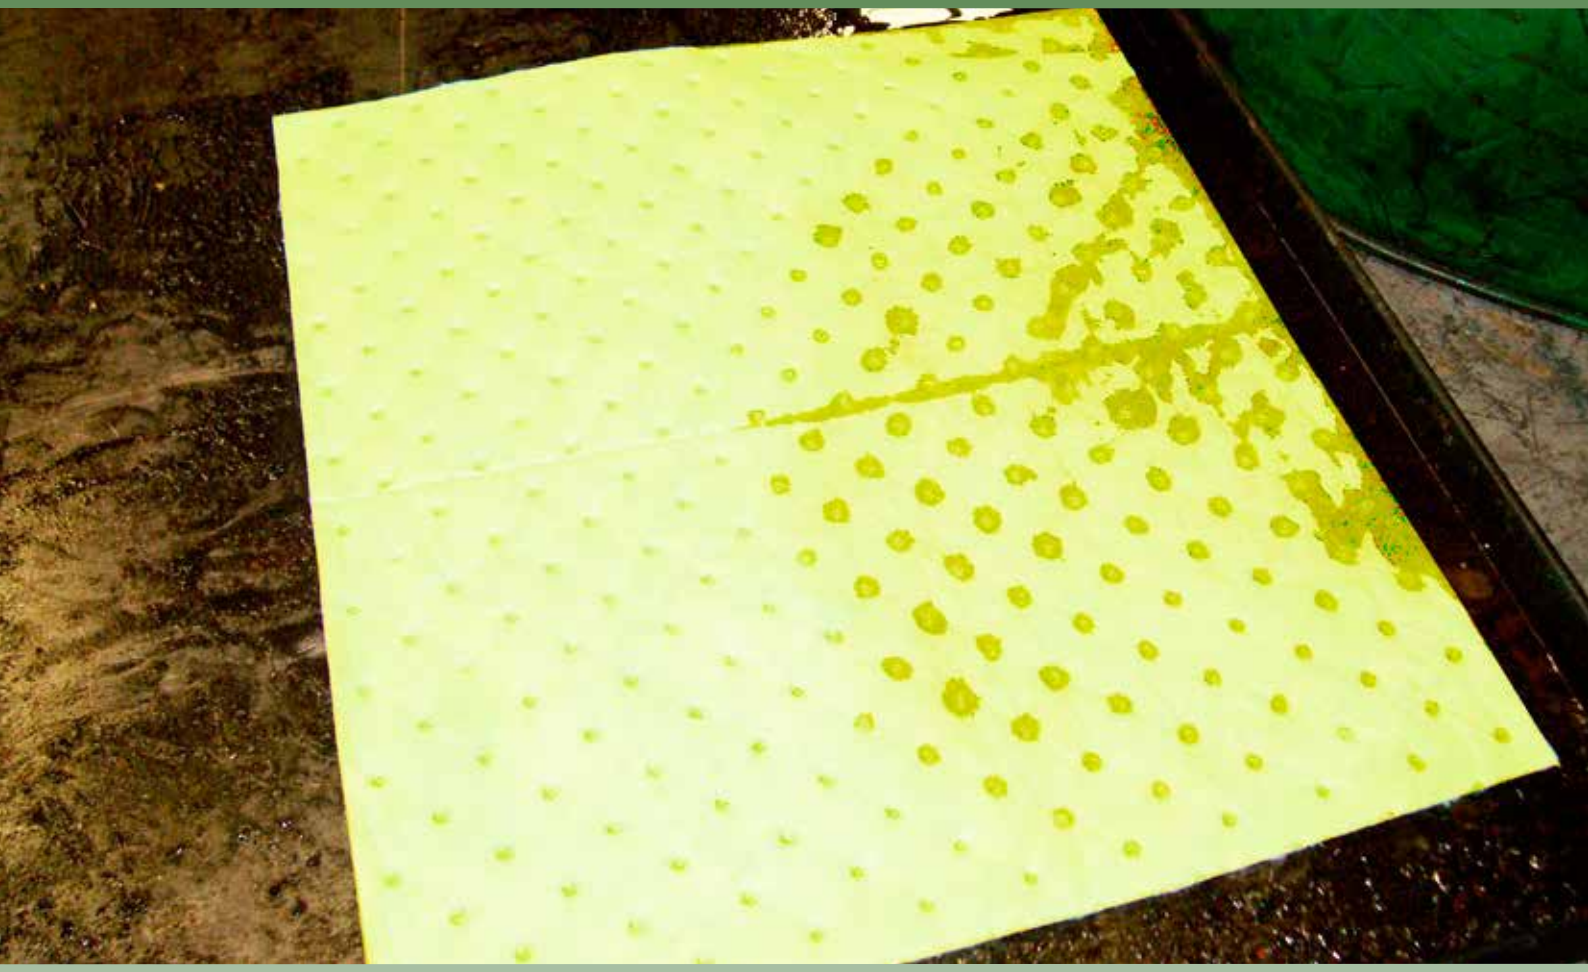

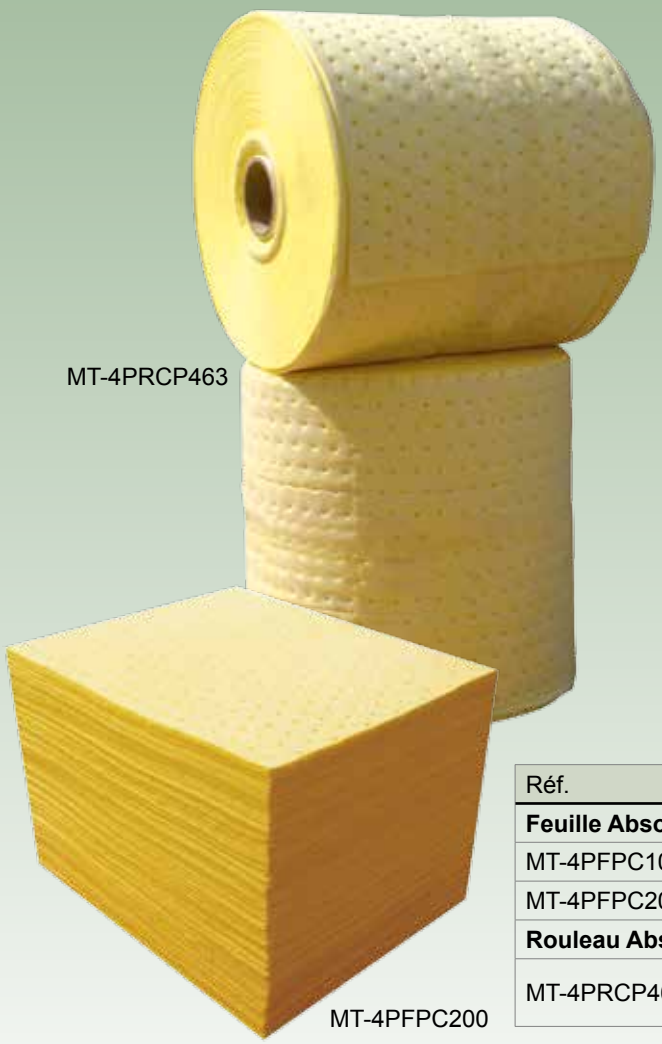

MT-4PRCP463

MT-4PFPC200

FEUILLES ET ROULEAUX
SIMPLE ET DOUBLE ÉPAISSEUR

Absorbants 100% polypropylène idéals pour l'absorption de la plupart des produits agressifs, y compris les acides, solvants et autres bases.

Les absorbants «produits chimiques» permettent un nettoyage rapide et efficace en cas de fuite accidentelle ou de déversement de liquides industriels.
Ils peuvent être placés sur les plans de travail pour servir de paillasse dans les laboratoires.

La gamme simple épaisseur
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport aux liquides absorbés
Moins de déchets à traiter.

La gamme double épaisseur a une capacité d'absorption supérieure pour un usage maximum.
Haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide.

Les perforations des rouleaux et des feuilles, vous permettent de prendre seulement la quantité nécessaire.

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Feuilles/sac
Feuille Absorbante					
MT-4PFPC100	Double	40 x 50 cm	96 litres	En largeur	100
MT-4PFPC200	Simple	40 x 50 cm	121 litres	En largeur	200
Rouleau Absorbant					
MT-4PRCP463	Double	46 m x 38 cm	93 litres	En largeur et en longueur	1 rouleau

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

TAPIS AIGUILLETÉ

Déroulé le long ou sous une machine, le tapis offre la possibilité de marcher dessus, pour des zones de trafic pédestre intense.

Tapis avec film étanche antidérapant idéal pour des sols très glissants (carrelés ou peints) assure la sécurité du personnel et élimine les traces de trafic entre l'atelier et le bureau.

Résiste aux passages de véhicules et de chariots élévateurs.

Grâce au revers étanche en polyuréthane, le tapis MT-4PTTL196 assure l'absorption de tout liquide industriel.

Le polypropylène aiguilleté rend le produit résistant aux déchirures et présente une haute résistance à l'abrasion en permettant un trafic intense.

Tapis Antidérapant - MT-4PTTL196

Tapis Absorbant - MT-4PTTL191

Réf.	Qualité	Film antidérapant	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Tapis/sac
MT-4PTTL191	Aiguilleté	Non	91 m x 91 cm	286 litres	Non	1
MT-4PTTL196	Aiguilleté	Verso	46 m x 91 cm	208 litres	Non	1

TAPIS ÉTANCHE "SPÉCIAL FERROVIAIRE"

Tapis étanche idéalement conçu pour la protection de l'Environnement.

100 % Hydrophobes, les feuilles et tapis ont une capacité d'absorption supérieure pour un usage maximum, n'absorbent que les hydrocarbures et repoussent l'eau. Haute résistance aux déchirures, même saturés de liquide.

Structure unique en 3 couches avec une face en polypropylène et un film de protection imperméable qui évite que les liquides s'infiltrent et viennent polluer les sols (protection de l'environnement et des nappes phréatiques)

Un revêtement supérieur renforcé et résistant aux UVA

Spécialement conçu pour les voies de chemins de fer, le tapis MT-4PTFHY241 s'ajuste entre les rails standard.
Hors des rails, le tapis MT-4PTFHY247 s'adapte pour une meilleure protection des côtés.

Déroulé le long d'une machine ou dans une allée, le tapis peut être utilisé comme protection de sol dans les ateliers où l'on recherche un tapis étanche et antifatigue.

Les feuilles peuvent être positionnées sur une surface de travail.

MT-4PTFHY241

MT-4PTFHY247

Réf.	Qualité	Voile de renfort	Film étanche	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Tapis/sac
Feuilles absorbantes							
MT-4PTFHY241	3 couches	Recto	Verso	74 x 74 cm	135 litres	Non	30 feuilles
Tapis absorbants							
MT-4PTFHY247	3 couches	Recto	Verso	24 m x 74 cm	188 litres	Non	1 rouleau
MT-4PTFHY241				24 m x 147 cm	285 litres		1 rouleau

BOUDINS ABSORBANTS DE SOL

Les boudins absorbants sont idéalement conçus pour entourer une machine, stopper et absorber les déversements de liquides industriels avant qu'ils ne se propagent dans l'atelier.

D'installation facile, flexibles, ils s'adaptent à toute forme et toute configuration, ils servent à protéger les lieux sensibles.

BOUDINS TOUS LIQUIDES NON AGRESSIFS

HYDROPHILES (couleur gris)

Enveloppe remplie de cellulose recyclée hautement absorbante pour une action exceptionnellement rapide. Ils disposent également d'un élément spécial qui aide à gélifier les liquides une fois absorbés.

BOUDINS TOUS LIQUIDES

HYDROPHILES (couleur gris)

Formés d'une enveloppe remplie de polypropylène hydrophile et conçus pour une forte résistance aux produits chimiques, les boudins pour tous liquides sont des boudins de maintenance polyvalents qui les rendent adaptés à la plupart des applications industrielles.

BOUDINS HYDROCARBURES

HYDROPHOBES (couleur blanc)

Avec leur enveloppe remplie de polypropylène hydrophobe, les boudins n'absorberont pas l'eau ni les solutions aqueuses. Ils sont utilisables exclusivement pour les hydrocarbures.

Réf.	Dimensions	Absorption	Boudins/carton
Boudins Tous Liquides non agressifs			
MT-4BTLNA8140	Ø 8 x 120 cm	264 litres	40
Boudins Tous Liquides			
MT-4BTL8112	Ø 8 x 120 cm	95 litres	12
MT-4BTL8130	Ø 8 x 120 cm	238 litres	30
MT-4BLH838	Ø 8 x 300 cm	155 litres	8
Boudins Hydrocarbures			
MT-4BHY8112	Ø 8 x 120 cm	98 litres	12
MT-4BHY8130	Ø 8 x 120 cm	246 litres	30
MT-4BHY838	Ø 8 x 300 cm	161 litres	8

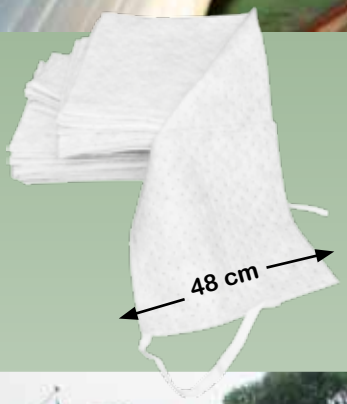

SERPILLIÈRE

Montée sur un cordage double piqué sur toute la longueur avec deux poignées de chaque côté, la serpillière permet de récupérer et d'absorber des nappes fines ou épaisses par un mouvement de balayage.
Son revêtement unique renforce sa résistance.

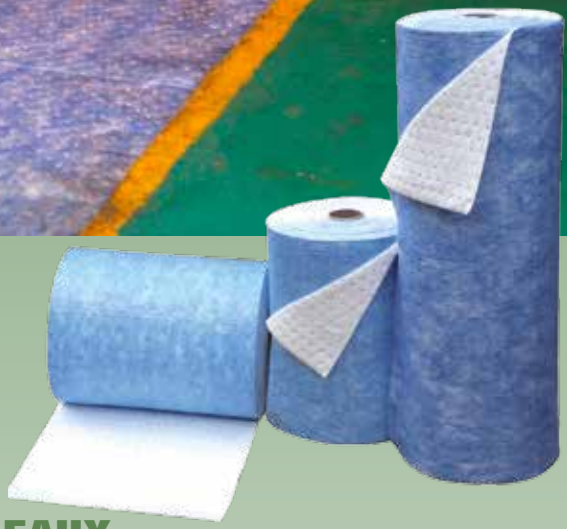

ROULEAUX
DOUBLE ÉPAISSEUR VOILE BLEU

Rouleaux absorbants avec voile de renfort bleu 1 face robuste, ne peluche pas et ne se désagrège pas.

Les rouleaux sont idéalement utilisés pour les interventions sur l'eau ou pour de la maintenance industrielle.

Ils peuvent être déployés sur les berges d'un fleuve ou d'une rivière, protèger les plages ou les quais lors d'une pollution aux hydrocarbures.

Déroulé aux pieds des machines en grande longueur, le rouleau offre la possibilité de marcher dessus pour des zones de trafic piéton intense.

Avec une résistance à l'abrasion très supérieure aux absorbants classiques, vous pouvez nettoyer les outils et les pièces usinées.

La prédécoupe permet d'utiliser juste la quantité nécessaire et de la positionner sur une surface de travail.

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Rouleaux/sac
Rouleaux					
MT-4PR449HY	Double	44 m x 96 cm	251 litres	En largeur et longueur	1
MT-4PR448HY		44 m x 48 cm	251 litres	En largeur	2
Serpillière					
MT-4PR304HY	Double	30 m x 48 cm	134 litres	En largeur	1

ROULEAUX DOUBLE ÉPAISSEUR
"SPÉCIAL MAINTENANCE INDUSTRIELLE"

Rouleaux absorbants avec voile de renfort supérieur pour une absorption importante de liquides industriels suite à un débordement, une fuite goutte à goutte.

Matériau alvéolé pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d'absorption

Les rouleaux absorbants offrent une plus grande capacité d'absorption et une durabilité plus longue pour des tâches exigeant un grand volume de nettoyage.

Poser le rouleau le long ou sous une machine offre la possibilité de marcher dessus

Rouleaux prédécoupés tous les 46 cm, facilite la distribution et permet d'économiser du temps.

Les perforations vous permettent d'utiliser juste la quantité nécessaire (pas de gaspillage).

MT-4PRHY449

MT-4PRHY444

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Rouleaux/sac
Rouleaux multi-usages					
MT-4PR23HY	Double	23 m x 38 cm	52 litres	En largeur et en longueur	1
MT-4PR46HY		46 m x 38 cm	99 litres		1
MT-4PR462HY		46 m x 76 cm	199 litres		1
Rouleaux MGT					
MT-4PRHY444	Double	44 m x 48 cm	210 litres	En largeur et en longueur	2
MT-4PRHY449		44 m x 96 cm	210 litres		1

MT-4PR23HY

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

FEUILLES
SIMPLE ET DOUBLE ÉPAISSEUR

Feuilles absorbantes idéalement conçues pour la récupération et l'absorption de liquides industriels suite à une fuite ou un déversement accidentel.

Feuilles 100% polypropylène, pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d'absorption.

La gamme simple épaisseur
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport au liquide absorbé
Moins de déchets à traiter.

La gamme double épaisseur
Feuilles avec voile double face pour une meilleure résistance aux déchirures, même saturées de liquides.
Absorbant anti peluche.
Capacité d'absorption supérieure pour un usage maximum.
Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la dimension de l'absorbant à vos besoins.

FEUILLES
SPÉCIAL USAGE MARITIME

Feuilles absorbantes conçues pour la récupération et l'absorption des déversements d'hydrocarbures à la surface des eaux.

Même saturées, les feuilles flottent sur l'eau.

MT-4PF100HY

Réf.	Épaisseur	Dimensions	Absorption	Prédécoupe	Feuilles/sac
MT-4PF100HY	Double	40 x 50 cm	104 litres	En largeur	100
MT-4PFHY100X		40 x 50 cm	130 litres		100
Gamme Calandrée					
MT-4PFHY200X	Simple	40 x 50 cm	139 litres	En largeur	200
Gamme Non Calandrée					
MT-4PFHY2001	Simple	40 x 50 cm	56 litres	Non	100
MT-4PFHY2003		30 x 30 cm	60 litres		200
MT-4PFHY200E		40 x 50 cm	112 litres		200
Gamme Spécial Maritime					
MT-4PFHY100XL	Double	40 x 50 cm	94 litres	Non	100

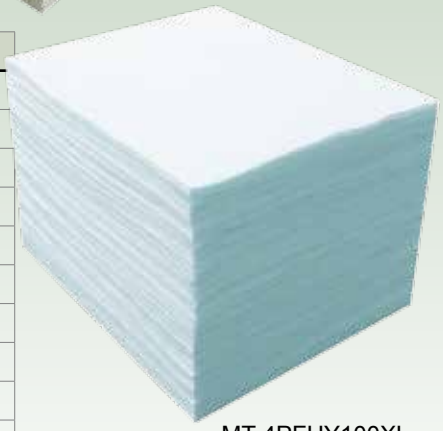

MT-4PFHY100XL

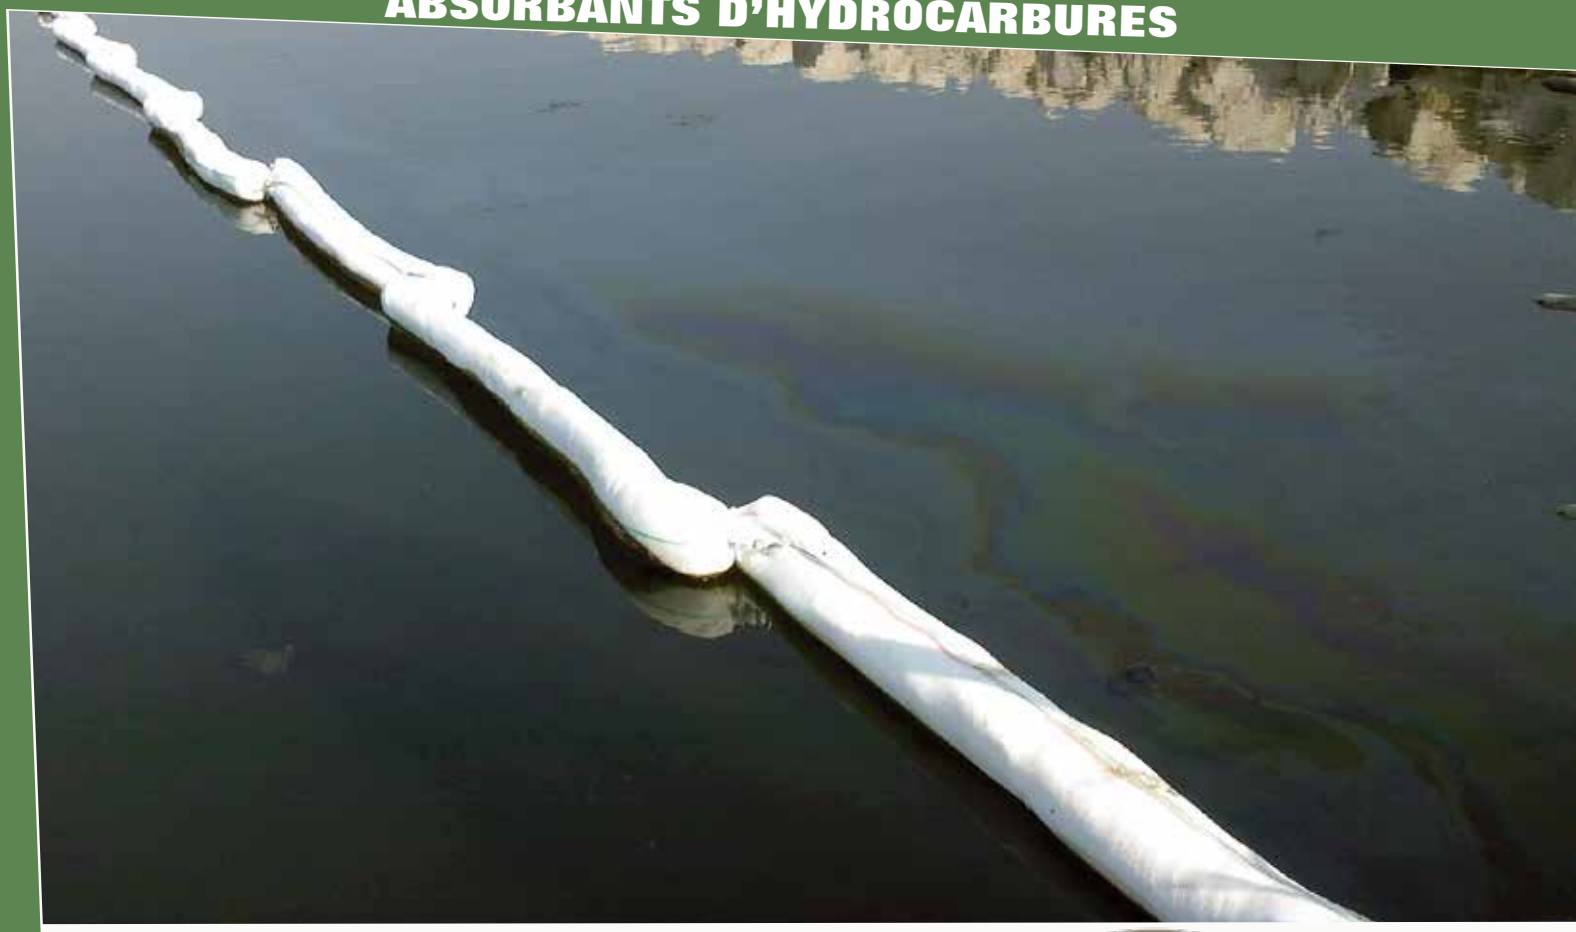

BARRAGES ABSORBANTS

Les barrages absorbants sont idéalement utilisés pour contenir la propagation d'hydrocarbures et absorber les pollutions sur l'eau.

Ils peuvent être placés en amont d'un barrage antipollution en PVC pour absorber les hydrocarbures et le protéger des tâches d'huiles, de fioul etc...

Ils permettent également d'entourer un véhicule ou une machine qui fuit dans le but de stopper et d'absorber les liquides avant qu'ils ne se propagent.

- Barrage constitué de flocons de polypropylène maintenus dans une enveloppe de protection entourée d'un filet.
- Muni de 2 mousquetons et de 2 crochets pour relier plusieurs barrages ensemble, permet de créer une barrière pour encercler, retenir et absorber le déversement.
- Facilité et rapidité de mise en place.
- Une corde traverse le barrage pour garantir une excellente solidité à la traction.
- Essorables, réutilisables jusqu'à saturation.
- Barrages hydrophobes flottent sur l'eau, ne coulent pas même saturés de liquide.

Homologué par le CÈDRE.

Réf.	Dimensions	Absorption	Barrages/sac
Barrages Ø 20 cm			
MT-4BHYM2034	Ø 20 cm x 3 m	378 litres	4
MT-4BHYM2034L	Ø 20 cm x 3 m	315 litres	4
MT-4BHYM2052	Ø 20 cm x 5 m	315 litres	2
MT-4BHYM2052L	Ø 20 cm x 5 m	273 litres	2
Barrages Ø 13 cm			
MT-4BHYM1334	Ø 13 cm x 3 m	187 litres	4
MT-4BHYM1352	Ø 13 cm x 5 m	162 litres	2
Coussins pour fosse Ø 20 cm			
MT-4CHY204510	Ø 20 x 45 cm	189 litres	10

COUSSINS POUR FOSSE

Posé en préventif ou en curatif dans les égouts, canalisations ou cales de bateaux, le coussin permet d'éviter, de filtrer et d'absorber les déversements d'hydrocarbures dans de multiples applications.

- Conçu pour toute superficie de petite taille.
- Grande durabilité grâce au filet extérieur très robuste.
- Une corde attachée à la poignée du coussin permet une mise en place rapide et une récupération facile.
- Fort pouvoir d'absorption.

MT-4CHY204510

BARRAGES DE CONFINEMENT

BARRAGES ANTIPOLLUTION

Les barrages PVC permettent de confiner et de stopper la pollution dûe aux hydrocarbures, aux boues et à presque tous les agents et produits chimiques industriels sur différentes zones à risque : Raffinerie, zone portuaire, côtière, estuaire, canal de rejet (centrale nucléaire), station d'épuration...

Également mis en préventif en conformité avec la DRIRE.

Barrages à jupe avec chaîne de lestage en acier nautique galvanisé et à flotteur cylindrique en mousse rotulée.

Raccords uniques accrochés à la toile pour une résistance supplémentaire. Pourvu de poignées facilitant la mise en place et la récupération du barrage. Forte résistance à la déchirure, l'usure, l'abrasion et la torsion.

Résistant à des températures de - 30 à + 90°C avec un maximum pouvant atteindre 120°C en courte durée de charge.

Réf.	Utilisation	Tirant d'air	Tirant d'eau	Hauteur totale	Connecteur	Ballast	Poids	Résistance
MT-7BC03-45	Mer	23	45	68	Quick connecteur	Chaîne acier galvanisé nautique	4,4 kg/m	10,25 tonnes
MT-7BC03-60	Mer	36	60	96			5 kg/m	10,25 tonnes
MT-7BC03-30	Port, Lac, Rivière	18	30	48			3,2 kg/m	8,4 tonnes
MT-7BC03-15	Cours d'eau	18	15	33			3,5 kg/m	10,2 tonnes

BARRAGES ABSORBANTS HYDROCARBURES
avec jupe pvc réutilisable

La solution idéale pour contenir les déversement d'hydrocarbures et absorber les pollutions sur l'eau. Ces barrages combinent l'efficacité d'un barrage absorbant hydrophobe (un côté absorbant) avec la protection donnée d'un barrage de confinement (un côté rétention).

Barrage absorbant constitué de flocons de polypropylène muni d'une jupe en PVC maintenue par des sangles à attaches rapides avec chaîne de lestage en acier galvanisé. La liaison des barrages se fait par un mousqueton à son extrémité et une bande velcro mâle et femelle sur la jupe garantissant l'étanchéité.

Réduction des déchets en ne recyclant que la partie polluée du barrage.

Réf.	Utilisation	Dimensions	Barrage/sac
MT-7BAHY203	Ports, cours d'eau	Ø 20 cm x 3 m Jupe de 30 cm x 3 m	1
MT-7BAHY205	Ports, cours d'eau	Ø 20 cm x 5 m Jupe de 30 cm x 5 m	1

BARRAGES DURABLES

Le barrage durable a été conçu pour un déploiement permanent. Il peut être utilisé en préventif ou en curatif pour confiner et stopper une pollution accidentelle.

Barrage en PVC renforcé composé d'une jupe lestée par plomb, de flotteurs rectangulaires en polyuréthane rotomoulé et de connecteurs et goupilles conformes aux normes standard. Les flotteurs résistent à l'abrasion, aux marées, aux mouvements des vagues et restent fonctionnels à tout moment. La jupe est 60 fois plus résistante que la plupart des tissus utilisés dans les autres barrages.

Sa conception lui permet d'être stocké en accordéon, ce qui facilite sa manutention.

Réf.	Utilisation	Tirant d'air	Tirant d'eau	Hauteur total	Poids	Résistance
MT-7BD25	zone portuaire, canal de rejet, rivière, station dépuration	20	25	45	2,9 kg/m	12,25 tonnes
MT-7BD35		26	35	61	3,1 kg/m	16,30 tonnes
MT-7BD61		30	61	91	3,3 kg/m	24,50 tonnes

ASCENSEUR POUR BARRAGES

Équipé d'un flotteur rotomoulé intégré et d'un système de patin à roulettes, l'ascenseur est conçu pour suivre le mouvements des vagues et le niveaux des marées.

Fixation par une glissière en aluminium sur le quai

Grâce au raccord, le barrage est relié à l'ascenseur de manière étanche (fixation simple et rapide).

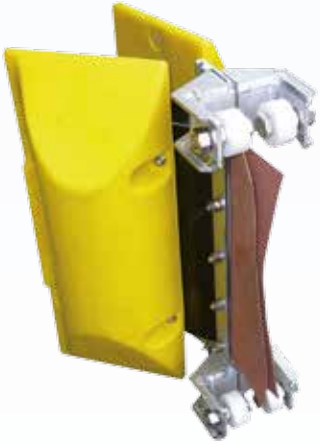

OBTURATEURS GONFLABLES

Obturateurs efficaces, étanches et fiables pour l'obturation rapide des canalisations, des égouts, des caniveaux etc.

Homologués selon les normes européennes EN1610 et EN805, ils sont utilisés principalement pendant les travaux de réparation, d'entretien, en cas d'accidents ou pour les essais d'étanchéité à l'eau, à l'air, pour l'organisation de réseau d'eau, l'industrie de construction, le génie civil, le sauvetage et les brigades de pompiers.

Fabriqués en **caoutchouc de qualité renforcé avec un tissu kevlar,** gonflable à l'air par pompe ou compresseur.

Résistant à des températures de -30°C à 80°C et aux eaux usées mais moyennement aux produits chimiques.

Tous nos obturateurs sont testés à 1,3 bar de pression d'exploitation, ils résistent à une contre-pression de 0,5 à 1 bar.

Chaque obturateur dispose d'un mode d'emploi.

Réf.	Plage d'utilisation	Pression de gonflage	Contre-pression	Ø Dégonflé	Longueur		Poids
					Du cylindre	Totale	
MT-9OBMG50100	50 - 100 mm	2,5 bar	1 bar	47 mm	340 mm	390 mm	0,5 kg
MT-9OBGM70150	70 - 150 mm	2,5 bar	1 bar	67 mm	330 mm	380 mm	0,6 kg
MT-9OBGM100200	100 - 200 mm	2,5 bar	1 bar	96 mm	510 mm	570 mm	1,5 kg
MT-9OBGM150300	150 - 300 mm	2,5 bar	1 bar	135 mm	550 mm	610 mm	2,5 kg
MT-9OBGM200400	200 - 400 mm	2,5 bar	1 bar	190 mm	580 mm	640 mm	3,9 kg
MT-9OBGM300600	300 - 600 mm	2,5 bar	1 bar	290 mm	730 mm	790 mm	7,6 kg
MT-9OBGM5001000	500 - 1000 mm	2,5 bar	1 bar	450 mm	1050 mm	1130 mm	22 g
MT-9OBGM6001200	600 - 1200 mm	1,5 bar	0,5 bar	560 mm	1290 mm	1360 mm	35 kg
MT-9OBGM10001600	1000 - 1600 mm	1 bar	0,5 bar	850 mm	2000 mm	2070 mm	99 kg

OBTURATEURS CONIQUES

Pinoches réutilisables **100% polyuréthane** avec un diamètre allant de 35 à 230 mm.

Les pinoches permettent de boucher et d'obturer des voies d'évacuation : canalisations, éviers de laboratoire, fûts, réservoirs...

Faciles d'utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable.

Réutilisables après lavage à l'eau et au savon.
Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de produits chimiques.

Réf.	Diamètre	Hauteur	Poids
MT-11PD3570	Ø 35 à 70 mm	160 mm	0,4 kg
MT-11PD6092	Ø 60 à 92 mm	160 mm	0,75 kg
MT-11PD85120	Ø 85 à 120 mm	160 mm	1,2 kg
MT-11PD120180	Ø 120 à 180 mm	160 mm	3 kg
MT-11PD170230	Ø 170 à 230 mm	160 mm	6 kg

PLAQUES D'OBTURATION SOUPLES RÉUTILISABLES

Plaque **100% gel de polyuréthane** sur tissu siliconé lavable et réutilisable, muni de poignées pour faciliter la manutention.
Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009.

Déplier la plaque d'obturation et la coller simplement sur la surface à protéger.
Permet l'obturation complète d'une grille ou d'une plaque d'égout et étanchéifie totalement le regard.

Important : toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger.
Laver simplement à l'eau et au savon après chaque utilisation et avant rangement.

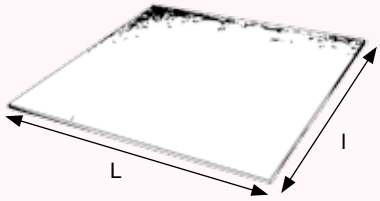

Réf.	Dimensions			Poids
	L ⟷	l ↗	Ép. ↕	
MT-11PS50	50 cm	50 cm	8 mm	2,2 kg
MT-11PS60	60 cm	60 cm		3.2 kg
MT-11PS70	70 cm	70 cm		4.3 kg
MT-11PS80	80 cm	80 cm		5.6 kg
MT-11PS90	90 cm	90 cm		7.1 kg
MT-11PS100	100 cm	100 cm		8.8 kg
MT-11PS120	120 cm	120 cm		12.7 kg

PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUT

Elle peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curatif lors de déversements accidentels.

Plaque **100% POLYURÉTHANE**, elle permet de boucher hermétiquement les bouches d'égout, de protéger et obstruer les voies d'écoulement.

Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.

Elle résiste aux températures de -20° à +60°.

Mise en place facile et rapide grâce à leur très grande légèreté et leur faible encombrement.

SAC DE TRANSPORT

Permet de ranger les plaques d'obturation et de les transporter facilement.

Réf.	Dimensions ⟷	Poids
MT-11MAL65	65 cm	3 kg
MT-11MAL95	95 cm	3,6 kg

En application de l'ADR 2009

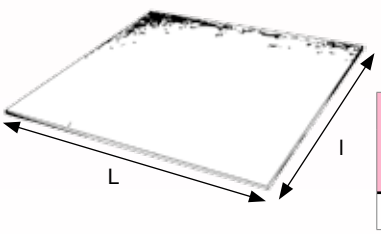

Réf.	Dimensions			Poids
	L ⟷	l ↗	Ép. ↕	
MT-11PS9003	90 cm	90 cm	0,3 cm	2 kg

BARRAGE DE SOL SOUPLE ET BAC SOUPLE

BARRAGE DE SOL SOUPLE

Barrage de sol souple **100% polyuréthane,** réutilisable, il adhère parfaitement au sol.

Système avec extrémités mâle et femelle pour une meilleure étanchéité.

Résiste à l'eau, à l'huile et à la plupart des produits chimiques.

Réutilisable, laver le barrage de sol simplement à l'eau et au savon après chaque utilisation.

Remettre le film de protection avant rangement.

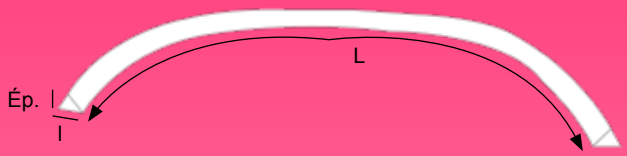

Réf.	Dimensions			Poids
	L ↔	l ↗	Ép. ↕	
MT-11BS317	300 cm	10 cm	70 mm	12 kg

BAC SOUPLE

Installation et mise en place : le bac se déplie simplement et rapidement pour former une large surface de rétention.

Bords en mousse auto-portés, se soulèvent au fur et à mesure que le bac se remplit.

Se range et se plie avec un encombrement minimum.

Pour éviter les risques de perforation, le bac doit être posé sur une surface propre et saine.

Idéal sous les véhicules et les engins de manutention.

Réf.	Rétention	Dimensions	
		Ø ↔	h ↕
MT-2BS80	80 litres	600 mm	200 mm
MT-2BS300	300 litres	1 m	300 mm
MT2BS600	600 litres	2 m	300 mm

KITS D'INTERVENTION ADR

Kit d'intervention ADR pour tous liquides, le conditionnement en sac d'intervention 45 litres permet de glisser le kit partout. (véhicule, engin de chantier, chariot élévateur, zone de stockage, ateliers...)

Kit ADR sans absorbants

1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m²).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur plastique étanche.
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Gilet de signalisation jaune fluo (norme européenne).
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Paire de lunettes de protection.
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Masque d'évacuation d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).

Kit ADR avec absorbants

1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m²).
5 Feuilles double épaisseur tous liquides 40 x 50 cm (huile, eau et produits chimiques).
2 Boudins tous liquides Ø 8 x 120 cm.
1 Gilet de signalisation jaune fluo (norme européenne).
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Paire de lunettes de sécurité.
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Masque d'évacuation d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur en plastique.
5 Sacs de récupération.

Options pour Kits ADR avec ou sans absorbants

1 Obturateur en polyuréthane 90 x 90 cm (Voir page 20).
1 Lampe torche ATEX.
1 Pelle à main de sécurité antistatique.

KITS D'INTERVENTION ADR MODULABLE

Kit d'intervention ADR pour tous liquides d'une capacité d'absorption de 40 litres.

Disponible en version hydrocarbures.

Kit ADR élaboré dans un bac de 25 litres, permet de récupérer une fuite éventuelle sous un camion, un réservoir, peut également servir pour stocker les absorbants.

Composition

20 feuilles 40 x 50 cm
1 boudin Ø 8 x 120 cm
1 pelle et 1 balayette
5 essuyeurs
3 sacs de récupération
1 paire de gants en PVC
1 bac de 25 litres
2 seaux d'1 litre de granulés

MT-6SIADR

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SIADR	Bac	Tous liquides	40 litres

MT-6SIADRB

MT-6SIADR10

Réf.	Conditionnement	Usage
Kit ADR sans absorbants		
MT-6SIADRB	Sac d'intervention	Tous Liquides
Kit ADR avec absorbants		
MT-6SIADR10	Sac d'intervention	Tous Liquides

Réf.	Descriptif
Options	
MT-11PS9003	Obturateur en polyuréthane
MT-9PELANT	Pelle antistatique

SACS D'INTERVENTION

Sacs d'intervention d'urgence pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 20 à 90 litres.

Petite taille qui permet de glisser le kit partout.

Sac résistant et étanche en nylon jaune, équipé d'une poignée et d'une face transparente.

Sacs personnalisables à vos couleurs avec votre logo sérigraphié (Demandez nos conditions).

Chaque kit contient :
- **Des boudins** pour contenir et stopper la fuite.
- **Des feuilles et coussins** pour absorber les liquides déversés.
- **Des essuyeurs** pour nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
- **Des sacs poubelle** pour récupérer les déchets d'absorbants.
- **Une paire de gants** en cas de déversement de produits dangereux.

Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres.

KIT 20 LITRES EN SAC NYLON

Capacité d'absorption 20 l.

Composition :

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 40 x 50 cm.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
2 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

MT-6SI20HY

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SI20HY	Sac d'intervention	Hydrocarbures	20 litres
MT-6SI20TL		Tous Liquides	20 litres
MT-6SI20PC		Produits Chimiques	20 litres

KIT 45 LITRES EN SAC NYLON

Capacité d'absorption 45 l.

Composition :

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 40 x 50 cm.
50 feuilles 30 x 30 cm.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

MT-6SI45TL

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SI45HY	Sac d'intervention	Hydrocarbures	45 litres
MT-6SI45TL		Tous Liquides	45 litres
MT-6SI45PC		Produits Chimiques	45 litres

KIT 70 LITRES EN SAC NYLON

Capacité d'absorption 70 l.

Composition :

1 sac de transport nylon.
50 feuilles 40 x 50 cm.
3 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

MT-6SI70HY

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SI70HY	Sac d'intervention	Hydrocarbures	70 litres
MT-6SI70TL		Tous Liquides	70 litres
MT-6SI70PC		Produits Chimiques	70 litres

KIT 90 LITRES EN SAC NYLON

Capacité d'absorption 90 l.

Composition :

1 sac de transport nylon.
50 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 23 x 23 cm.
1 paire de gants.
10 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

MT-6SI90HY

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SI90HY	Sac d'intervention	Hydrocarbures	90 litres
MT-6SI90TL		Tous Liquides	90 litres
MT-6SI90PC		Produits Chimiques	90 litres

FÛTS D'INTERVENTION

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 60 à 238 litres.

KIT FÛT 60 L.

Capacité d'absorption 64 l.

Composition :

50 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
3 sacs de récupération.
1 fût de 60 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6F64HY	Fût	Hydrocarbures	64 litres
MT-6F64TL	Fût	Tous Liquides	64 litres
MT-6F64PC	Fût	Produits Chimiques	64 litres

KIT FÛT 120 L.

Capacité d'absorption 134 l.

Composition :

75 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
1 fût de 120 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6F134HY	Fût	Hydrocarbures	134 litres
MT-6RE134HY	Recharge		
MT-6F134TL	Fût	Tous Liquides	134 litres
MT-6RE134TL	Recharge		
MT-6F134PC	Fût	Produits Chimiques	134 litres
MT-6RE134PC	Recharge		

KIT FÛT 220 L.

Capacité d'absorption 238 l.

Composition :

200 feuilles 40 x 50 cm.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
5 sacs de récupération.
1 fût de 220 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6F238HY	Fût	Hydrocarbures	238 litres
MT-6RE238HY	Recharge		
MT-6F238TL	Fût	Tous Liquides	238 litres
MT-6RE238TL	Recharge		
MT-6F238PC	Fût	Produits Chimiques	238 litres
MT-6RE238PC	Recharge		

Chaque kit contient :

- **Des boudins** pour contenir et stopper la fuite.
- **Des feuilles et coussins** pour absorber les liquides déversés.
- **Des essuyeurs** pour nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
- **Des sacs poubelles** pour récupérer les déchets d'absorbants.
- **Paire de gants et lunettes de protection** en cas de déversements de produits toxiques.

SURFÛT D'INTERVENTION

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 310 litres.

SURFÛT 360 L.

Capacité d'absorption 310 l.

Composition :

100 feuilles 40 x 50 cm.
24 boudins Ø 8 x 120 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
5 sacs de récupération.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6SF310HY	Surfût	Hydrocarbures	238 litres
MT-6RE310HY	Recharge		
MT-6SF310TL	Surfût	Tous Liquides	238 litres
MT-6RE310TL	Recharge		
MT-6SF310PC	Surfût	Produits Chimiques	238 litres
MT-6RE310PC	Recharge		

COFFRE D'INTERVENTION

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 125 litres.

COFFRE 180 L.

Capacité d'absorption 125 l.

Composition :

20 feuilles 40 x 50 cm.
10 boudins Ø 8 x 120 cm.
4 boudins Ø 8 x 300 cm.
12 coussins 23 x 23 cm.
3 paires de gants.
40 essuyeurs.
8 sacs de récupération.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6C238HY	Coffre	Hydrocarbures	238 litres
MT-6RE238HY	Recharge		
MT-6C238TL	Coffre	Tous Liquides	238 litres
MT-6RE238TL	Recharge		
MT-6C238PC	Coffre	Produits Chimiques	238 litres
MT-6RE238PC	Recharge		

KITS D'INTERVENTION D'URGENCE

CHARIOT 90 LITRES

Capacité d'absorption 90 l.

Composition :

1 rouleau 38 cm x 23 m.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 boudin Ø 8 x 300 cm.
6 coussins 23 x 23 cm.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
2 sacs de récupération.
Fermeture plombée (en option).
1 chariot 90 l. (l 510 x p 410 x h 910 mm).

VERSION ROULEAU

CHARIOTS D'INTERVENTION

Chariots d'intervention pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 90 à 110 litres.

Mobiles leur taille leur permet d'être stockés et manœuvrés dans toute une série de lieux de déversements difficiles d'accès.

Un guide d'intervention face à un déversement accidentel en 10 points est affiché clairement sur le panneau intérieur.

Chaque kit contient :
- **Des boudins** pour contenir et stopper la fuite.
- **Des feuilles, rouleaux et coussins** pour absorber les liquides déversés.
- **Des essuyeurs** pour nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
- **Des sacs poubelle** pour récupérer les déchets d'absorbants.
- **Paire de gants et lunettes de protection** en cas de déversements de produits toxiques.

CHARIOT 110 LITRES

Capacité d'absorption 110 l.

Composition :

40 feuilles 40 cm x 50 cm.
9 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 46 x 46 cm.
50 essuyeurs 30 x 30 cm.
2 paires de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
3 sacs de récupération.
Fermeture plombée (en option).
1 chariot 110 l. (l 500 x p 470 x h 1040 mm).

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
Chariot 90 litres			
MT-6CM90HYR	Chariot rouge	Hydrocarbures	90 litres
MT-6CM90HYG	Chariot gris		
MT-6RE90HY	Recharge		
MT-6CM90TLR	Chariot rouge	Tous Liquides	90 litres
MT-6CM90TLG	Chariot gris		
MT-6RE90TL	Recharge		
MT-6CM90PCR	Chariot rouge	Produits Chimiques	90 litres
MT-6CM90PCG	Chariot gris		
MT-6RE90PC	Recharge		
Chariot 110 litres			
MT-6CM110HYR	Chariot	Hydrocarbures	110 litres
MT-6RE110HY	Recharge		
MT-6CM110TLR	Chariot	Tous Liquides	110 litres
MT-6RE110TL	Recharge		
MT-6CM110PCR	Chariot	Produits Chimiques	110 litres
MT-6RE110PC	Recharge		

KITS DE RÉPONSE SUR ROUES

Kits d'intervention pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 130 à 440 litres.

Montés sur roulettes, pour une mobilité maximum, les kits permettent d'amener facilement et rapidement les absorbants sur le lieu du déversement.

Chaque kit contient :

- **Des boudins** pour contenir et stopper la fuite.
- **Des feuilles et coussins** pour absorber les liquides déversés.
- **Des essuyeurs** pour nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
- **Des sacs poubelle** pour récupérer les déchets d'absorbants.
- **Paire de gants et lunettes de protection** en cas de déversements de produits toxiques.

KIT CONTENEUR 100 L.

Capacité d'absorption 130 l.

Composition :

50 feuilles 40 x 50 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
3 paires de gants de protection.
20 essuyeurs.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 100 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
Kits 100 litres			
MT-6CM130HYR	Conteneur rouge	Hydrocarbures	130 litres
MT-6CM130HYJ	Conteneur jaune		
MT-6RE130HY	Recharge		
MT-6CM130TLR	Conteneur rouge	Tous Liquides	130 litres
MT-6CM130TLJ	Conteneur jaune		
MT-6RE130TL	Recharge		
MT-6CM130PCR	Conteneur rouge	Produits Chimiques	130 litres
MT-6CM130PCJ	Conteneur jaune		
MT-6RE130PC	Recharge		

KIT CONTENEUR 120 L.

Capacité d'absorption 145 l.

Composition :

50 feuilles 40 x 50 cm.
6 coussins 46 x 46 cm.
6 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants de protection.
1 paire de lunettes protectrices.
3 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 120 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
Kits 120 litres			
MT-6CM145HYR	Conteneur rouge	Hydrocarbures	145 litres
MT-6CM145HYJ	Conteneur jaune		
MT-6RE145HY	Recharge		
MT-6CM145TLR	Conteneur rouge	Tous Liquides	145 litres
MT-6CM145TLJ	Conteneur jaune		
MT-6RE145TL	Recharge		
MT-6CM145PCR	Conteneur rouge	Produits Chimiques	145 litres
MT-6CM145PCJ	Conteneur jaune		
MT-6RE145PC	Recharge		

KIT CONTENEUR 240 L.

Capacité d'absorption 300 l.

Composition :

150 feuilles 40 x 50 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
6 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 paires de gants de protection.
2 paires de lunettes protectrices.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 240 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
Kits 240 litres			
MT-6CM300HYR	Conteneur rouge	Hydrocarbures	300 litres
MT-6CM300HYJ	Conteneur jaune		
MT-6RE300HY	Recharge		
MT-6CM300TLR	Conteneur rouge	Tous Liquides	300 litres
MT-6CM300TLJ	Conteneur jaune		
MT-6RE300TL	Recharge		
MT-6CM300PCR	Conteneur rouge	Produits Chimiques	300 litres
MT-6CM300PCJ	Conteneur jaune		
MT-6RE300PC	Recharge		

KIT CONTENEUR 360 L.

Capacité d'absorption 440 l.

Composition :

200 feuilles 40 x 50 cm.
12 coussins 46 x 46 cm.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
4 boudins Ø 8 x 300 cm.
3 paires de gants de protection.
3 paires de lunettes protectrices.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 360 l.

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
Kits 360 litres			
MT-6CM440HYR	Conteneur rouge	Hydrocarbures	440 litres
MT-6CM440HYJ	Conteneur jaune		
MT-6RE440HY	Recharge		
MT-6CM440TLR	Conteneur rouge	Tous Liquides	440 litres
MT-6CM440TLJ	Conteneur jaune		
MT-6RE440TL	Recharge		
MT-6CM440PCR	Conteneur rouge	Produits Chimiques	440 litres
MT-6CM440PCJ	Conteneur jaune		
MT-6RE440PC	Recharge		

CONTENEURS D'INTERVENTION
GROS VOLUME - Existent en version marine

Conteneurs d'intervention en polyéthylène pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d'une capacité d'absorption de 400 à 800 litres.

Conteneurs montés sur roulettes pour une grande maniabilité, résistants aux intempéries. Le couvercle retiré, les absorbants sont facilement accessibles.

Chaque kit contient :
- **Des boudins** pour contenir et stopper la fuite.
- **Des feuilles, rouleaux et coussins** pour absorber les liquides déversés.
- **Des essuyeurs** pour nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
- **Des sacs poubelle** pour récupérer les déchets d'absorbants.
- **Port de vêtements protecteurs** (Combinaison, paire de gants, lunettes de protection) en cas de déversement de produits toxiques.

KIT CONTENEUR 300 L.

Capacité d'absorption 400 l.

Composition :

100 feuilles 40 x 50 cm.
1 rouleau 38 cm x 46 m.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
30 coussins 23 x 23 cm.
1 combinaison en tyvek.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
10 sacs de récupération.
1 fiche d'utilisation.
1 conteneur polyéthylène et couvercle.

MT-6CGV400HY

KIT CONTENEUR 600 L.

Capacité d'absorption 880 l.

Composition :

300 feuilles 40 x 50 cm.
2 rouleaux 38 cm x 46 m.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
5 boudins Ø 8 x 300 cm.
30 coussins 23 x 23 cm.
1 combinaison en tyvek.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
20 sacs de récupération.
1 fiche d'utilisation.
1 conteneur polyéthylène et couvercle.

MT-6CGV800TL

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6CGV400HY	Conteneur	Hydrocarbures	400 litres
MT-6REGV400HY	Recharge		
MT-6CGV400TL	Conteneur	Tous Liquides	400 litres
MT-6REGV400TL	Recharge		
MT-6CGV400PC	Conteneur	Produits Chimiques	400 litres
MT-6REGV400PC	Recharge		

Réf.	Conditionnement	Usage	Absorption
MT-6CGV800HY	Conteneur	Hydrocarbures	880 litres
MT-6REGV800HY	Recharge		
MT-6CGV800TL	Conteneur	Tous Liquides	880 litres
MT-6REGV800TL	Recharge		
MT-6CGV800PC	Conteneur	Produits Chimiques	880 litres
MT-6REGV800PC	Recharge		

ÉPANDEUR À SEL
45 litres

Épandeur à sel manuel moyenne surface 45 litres
Bac en polyéthylène, insensible à la corrosion.
Pour une meilleure résistance, finition en thermo laquage noir avec disque inox.
Régulation du débit sur la poignée.
Réservoir équipé d'une bâche anti pluie.

Sans carter de projection : épandage de 3 à 3.6 m
Avec carter anti-projection : épandage de 0.5 à 0.8 m

Idéal pour une utilisation dans la neige et sur sols mous grâce à de larges pneumatiques.

Réf.	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-9EPANSM	1040 mm	700 mm	840 mm	16 kg	45 kg

SEL DE DÉNEIGEMENT

Particulièrement indiqué pour faire face aux conditions climatiques, répandre du sel en quantité suffisante afin de lutter efficacement contre la neige et le verglas.

Utilisé de façon préventive ou curative pour sécuriser chaussées et trottoirs, allées et dallages, descente de garage, escaliers et perrons.

Sel routier impropre à la consommation humaine et animale, conforme à la Norme AFNOR NFP 98-180 juil. 03

Réf.	Poids du sac	Conditionnement sacs/palette
MT-9SELD25	25 kg	40

PELLE À NEIGE

Pelle puissante pour gerbeur pour déplacement et nettoyage de la neige...

Voir page 31

COFFRES DE RANGEMENT MULTI-USAGES

BAC COFFRE

Idéal pour le stockage à l'intérieur ou en extérieur de sable, de sel ou d'absorbants.

Bac en polyéthylène traité anti U.V, résistant aux chocs, insensible à la corrosion équipé d'un couvercle solidaire.

Les modèles 180 et 300 litres sont équipés de passage de fourches.

MT-9CR100R

MT-9CR100J

MT-9CR400

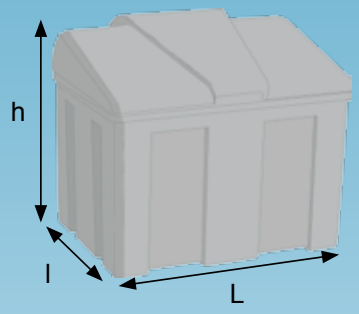

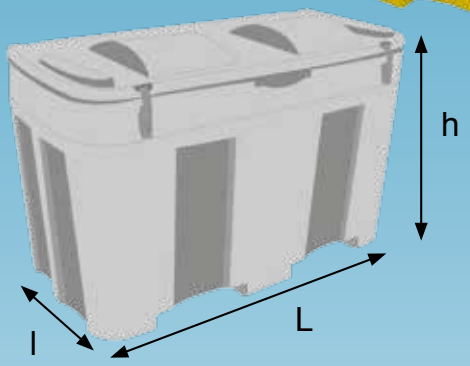

MT-9CR180

MT-9CR300

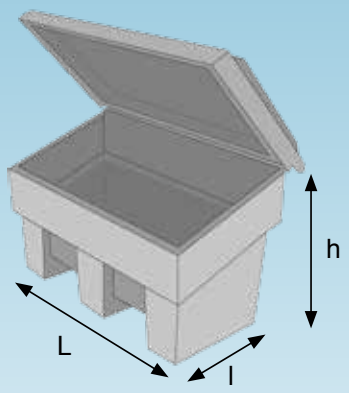

Réf.	Stockage	Coloris	Dimensions			Poids
			L	l	h	
MT-9CR100R	110 litres	Rouge	650 mm	500 mm	570 mm	8 kg
MT-9CR100J	110 litres	Jaune	650 mm	500 mm	570 mm	8 kg
MT-9CR180	180 litres	Jaune/Bleu	1030 mm	630 mm	690 mm	15 kg
MT-9CR300	300 litres	Jaune/Bleu	1255 mm	750 mm	850 mm	21 kg
MT-9CR400	400 litres	Jaune	1200 mm	600 mm	790 mm	18 kg

PELLE TELESCOPIQUE

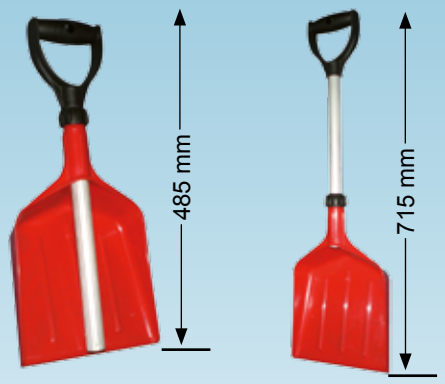

Pelle à neige en polymère avec manche télescopique en aluminium.

Légère et maniable, idéale pour un usage régulier.

Encombrement minimum

Réf.	Dimensions		Poids
	Mini	Maxi	
MT-9PELTEL	485 mm	715 mm	0,4 kg

Option : Lot de 4 roulettes nylon 150 mm

Option : Couvercle pour benne

Coloris disponibles : nous consulter

BENNE AUTO-BASCULANTE

Les bennes à débris sont les meilleurs aides industrielles pour le tri des déchets, rebuts et matériaux.

Bennes renforcées pour offrir une sécurité et une longévité maximales.
Plateau monté sur ressort pour un vidage automatique.
Vidage également par basculement manuel.

Nos conteneurs sont renforcés afin de supporter une manipulation par gerbeur.
Le renforcement des angles augmente la rigidité du conteneur.
Canaux de fourches renforcés.
L'axe est largement dimensionné pour supporter les charges auxquelles il est soumis.

La fonction automatique de basculement n'augmente pas seulement l'efficacité mais aussi la sécurité lors du vidage en hauteur.

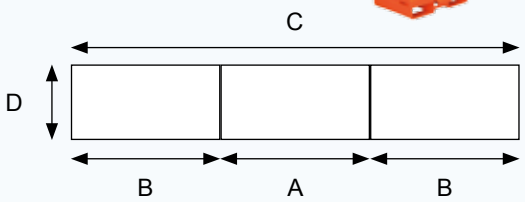

Dimensions des guides fourche entre 150 et 1600 litres :
A = 160 mm, B = 230 mm, C = 630 mm,
D = 100 mm

Dimensions des guides fourche entre 2000 et 3000 litres :
A = 560 mm, B = 230 mm, C = 1035 mm,
D = 100 mm

Réf.	Stockage	Dimensions			Poids	Charge Utile
		L ⟷	l ↗	h ↕		
MT-9BAB150	150 litres	815 mm	760 mm	580 mm	55 kg	1200 kg
MT-9BAB300	300 litres	1235 mm	840 mm	750 mm	80 kg	1500 kg
MT-9BAB600	600 litres	1525 mm	865 mm	870 mm	101 kg	2000 kg
MT-9BAB900	900 litres	1525 mm	1215 mm	870 mm	122 kg	2000 kg
MT-9BAB1100	1100 litres	1700 mm	1215 mm	1045 mm	157 kg	2000 kg
MT-9BAB1600	1600 litres	2073 mm	1066 mm	1248 mm	205 kg	2000 kg
MT-9BAB2000	2000 litres	2073 mm	1316 mm	1248 mm	253 kg	2000 kg
MT-9BAB2500	2500 litres	2073 mm	1566 mm	1248 mm	288 kg	2000 kg
MT-9BAB3000	3000 litres	2073 mm	1866 mm	1248 mm	321 kg	2000 kg

BENNE À FOND OUVRANT

Se vide toujours de manière simple et pratique grâce à l'ouverture complète du fond.

Ouverture manuelle et verrouillage après vidage.
Le vidage doit s'effectuer par gerbeur à contrepoids ou avec stabilisateurs.

Se déplace avec la plupart des gerbeurs et chariots élévateurs du marché.
Peinture époxy
Empilable.

Réf.	Stockage	Dimensions			Poids	Charge Utile
		L ⟷	l ↗	h ↕		
MT-9BFO700	700 litres	1200 mm	800 mm	900 mm	115 kg	800 kg
MT-9BFO1000	1000 litres	1200 mm	900 mm	1100 mm	149 kg	800 kg
MT-9BFO1800	1800 litres	1600 mm	1000 mm	1300 mm	224 kg	800 kg

BENNE SURBAISSÉE

Conteneur à outils, peinture époxy, facilite la gestion des déchets, sciures, bois, etc...

Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre.

La construction basse permet un vidage au-dessus de son axe à l'aide de charnières solides.

Équipé d'un plateau monté sur ressort pour un vidage automatique.

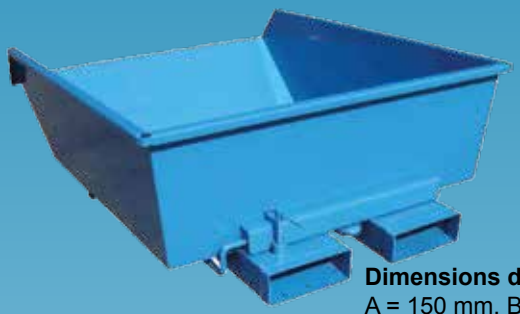

Dimensions des guides fourche entre :
A = 150 mm, B = 265 mm, C = 705 mm,
D = 95 mm

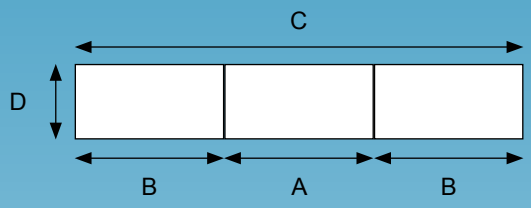

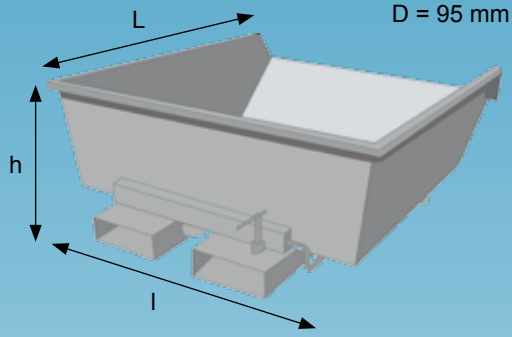

Réf.	Stockage	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge Utile
MT-9BSB550	550 litres	1645 mm	1065 mm	525 mm	116 kg	1500 kg
MT-9BSB750	750 litres	1645 mm	1315 mm	525 mm	129 kg	1500 kg
MT-9BSB900	900 litres	1645 mm	1565 mm	525 mm	142 kg	1500 kg

PELLE À NEIGE ET SABLE

Pelle puissante pour gerbeur pour le déplacement et le nettoyage de neige, gravier, sciure, déchets, etc.

Fabriquées dans une tôle d'acier de 3 mm avec une très grande résistance à l'usure du bord avant.

Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre.
Peinture époxy

Dimensions des guides fourche entre :
A = 475 mm, B = 265 mm, C = 1025 mm, D = 95 mm

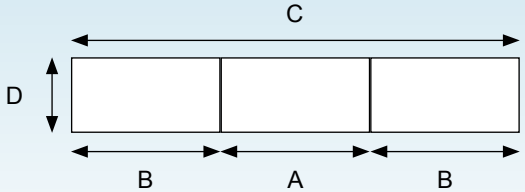

Réf.	Stockage	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge Utile
MT-9BPEL1000	1000 litres	1795 mm	1500 mm	600 mm	154 kg	1500 kg
MT-9BPEL1500	1500 litres	1795 mm	2000 mm	750 mm	209 kg	1500 kg

SUPPORT RÉVERSIBLE
C.U 250 KG

Support réversible en PEHD pour le stockage horizontal d'1 fût de 60 ou 220 litres.
Posé sur un bac de rétention, il forme un poste de soutirage.



Réf.	Gerbable	Nombre de fûts	Capacité du fût	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PESF60	NON	1	60/200 litres	495 mm	495 mm	390 mm	8,4 kg	250 kg

SUPPORT POUR 1 FÛT
C.U 250 KG

Support en PEHD pour le stockage horizontal d'1 fût de 60 litres.
Posé sur un bac de rétention, il forme un poste de soutirage.

MT-2PESF60

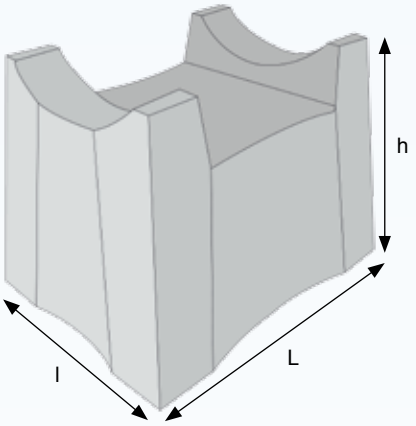

Réf.	Gerbable	Nombre de fûts	Capacité du fût	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PESF60	NON	1	60 litres	500 mm	390 mm	390 mm	4,5 kg	250 kg

SUPPORT POUR 2 FÛTS
C.U 120 - 400 KG

Support gerbable en PEHD pour le stockage horizontal de 2 fûts.
Possibilité maximum de 4 fûts.
Posé sur un bac de rétention, il forme un poste de soutirage.

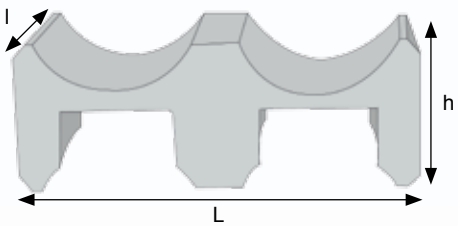

Réf.	Gerbable	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PESF60X2	OUI	2	2 x 60 litres	860 mm	390 mm	320 mm	5 kg	120 kg
MT-2PESF2F	OUI	2	2 x 200 litres	1245 mm	585 mm	388 mm	20 kg	400 kg

SUPPORTS DE FÛTS - ACIER GALVANISÉ

SUPPORT POUR 1 FÛT

Support pour fûts métalliques ou plastiques de 60 à 220 L.

Construction robuste Ø 28 mm.
Finition époxy.

Posé sur le bac de rétention MT-2AC2F, il forme un poste de soutirage.

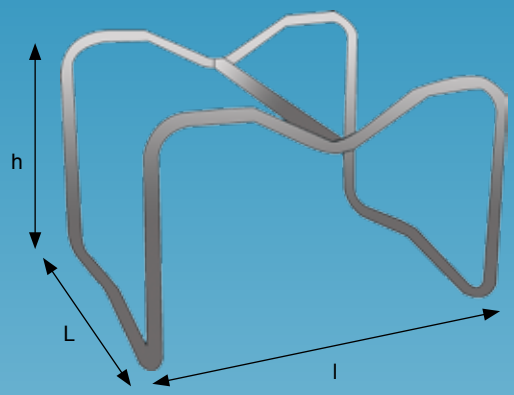

Fût métallique 60 litres

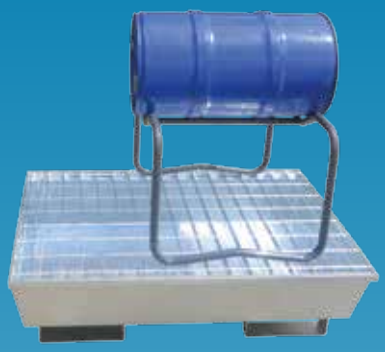

Fût métallique 220 litres

Fût plastique 220 litres

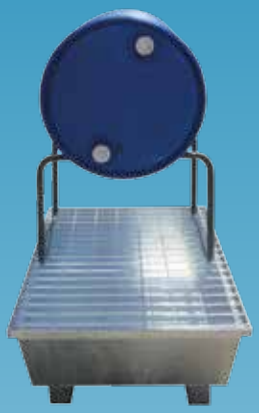

MT-2AC2F
(voir page 35)

Réf.	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions			Hauteur sous fût	Poids
			L	l	h		
MT-2ACSF1	1	60 à 220 litres	579 mm	590 mm	470 mm	400 mm	4.5 kg

SUPPORT POUR 2 FÛTS

Support gerbable finition en acier galvanisé à chaud pour le stockage horizontal de 2 fûts de 220 l.

Fourreaux de préhension pour chariot élévateur.

Posé sur le bac de rétention MT-2AC4F, il forme un poste de soutirage.

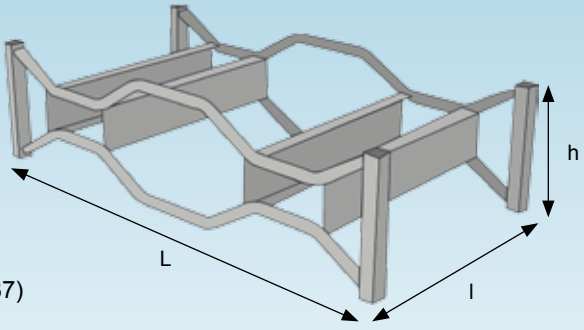

MT-2AC4F
(voir page 37)

Réf.	Gerbable	Nombre de fûts	Diamètre maxi du fût	Capacité du fût	Dimensions		Écartement fourreaux		Poids
					Hors tout	Fourreaux	Intérieur	Extérieur	
MT-2ACSF2	Oui	2	Ø 600 mm	220 litres	L1260 x l 600 x h 280 mm	L 600 x l 200 x h 90 mm	480 mm	865 mm	14 kg

MT-2PE1FCM

BAC DE RÉTENTION
C.U 300 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical d'1 fût de 220 litres.

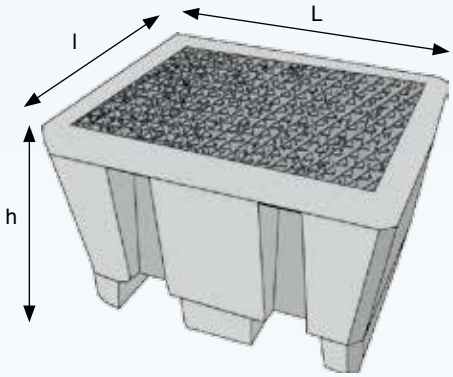

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité du fût	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE1FNJ	225 litres	Plastique	1	220 litres	925 mm	755 mm	555 mm	24 kg	300 kg
MT-2PE1FCM	225 litres	Métal	1	220 litres	925 mm	755 mm	555 mm	25 kg	300 kg

MT-2AC1F

BAC DE RÉTENTION
C.U 250 KG

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud **qualité supérieure** équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical d'1 fût de 220 litres.

La forme conique du bac permet l'empilage et le transport avec un encombrement inférieur.

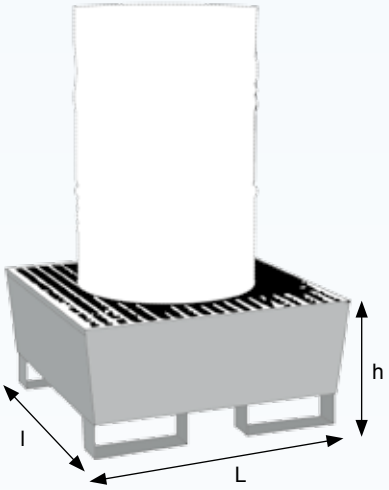

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité du fût	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2AC1F	220 litres	Acier galvanisé à chaud	1	220 litres	800 mm	800 mm	450 mm	33 kg	300 kg

MT-2ACR2F

CHARIOT DE RÉTENTION POUR FÛTS DEBOUT

Chariot en acier peint.

Idéal pour le stockage de 2 fûts debout.

Équipé d'un caillebotis en acier, d'une barre de manoeuvre et d'un lot de 4 roues en nylon (2 fixes et 2 pivotantes)

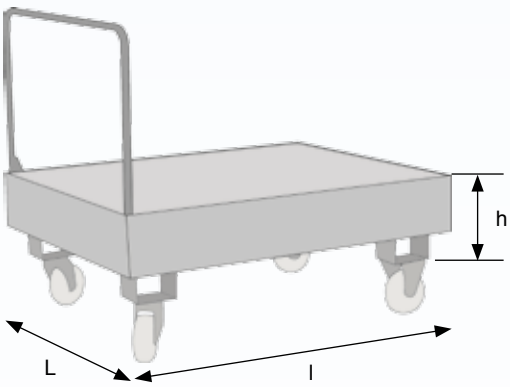

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité du fût	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h
MT-2ACR2F	260	métal	2	220 litres	950 mm	1200 mm	325 mm

BACS 2 FÛTS - ACIER GALVANISÉ/POLYÉTHYLÈNE

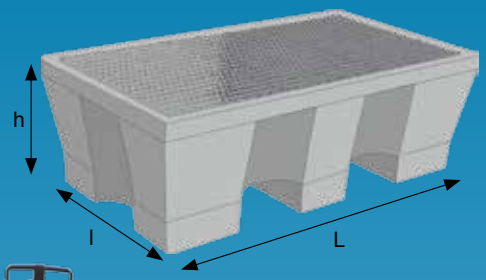

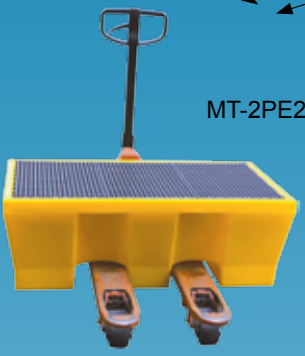

MT-2PE2F

BAC DE RÉTENTION
C.U 500 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 2 fûts de 220 litres.

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE2F	240 litres	Plastique	2	2 x 220 litres	1270 mm	700 mm	430 mm	21 kg	500 kg

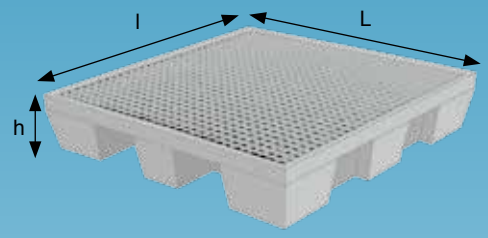

BAC DE RÉTENTION
C.U 500 KG

Certifié ISO 9001

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 2 fûts de 220 litres, inerte à de nombreux produits chimiques.



MT-2PE4FP

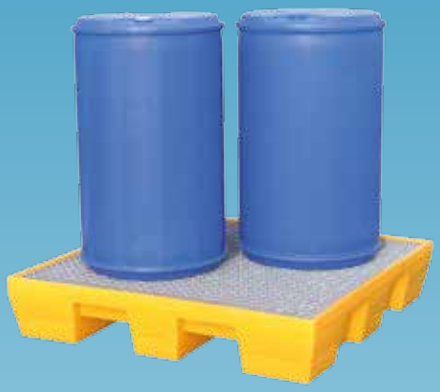

MT-2PE4FM

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE4FP	220 litres	Plastique	2	2 x 220 litres	1250 mm	1250 mm	240 mm	65 kg	1100 kg
MT-2PE4FM	220 litres	Métal	2	2 x 220 litres	1250 mm	1250 mm	240 mm	50 kg	1100 kg

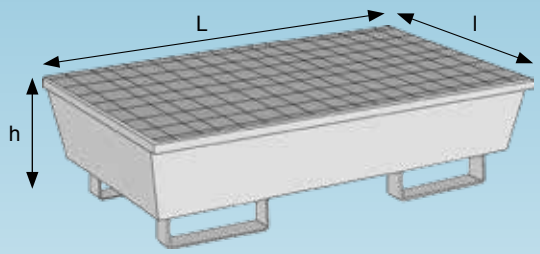

MT-2AC2F4

BAC DE RÉTENTION
C.U 450 KG

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud **qualité supérieure** équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 2 fûts de 220 litres.

Empilables grâce à sa forme conique ce qui réduit l'encombrement lors du transport.

MT-2AC2F

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2AC2F	220 litres	Acier galvanisé à chaud	2	2 x 220 litres	1200 mm	800 mm	350 mm	43 kg	600 kg
MT-2AC2F4	440 litres	Acier galvanisé à chaud	2	2 x 220 litres	1200 mm	800 mm	560 mm	60 kg	600 kg

MT-2PE4FM

BAC DE RÉTENTION
C.U 2273 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 4 fûts de 220 litres.

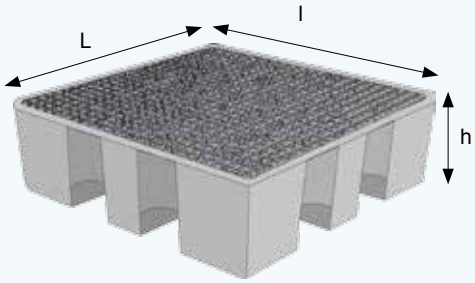

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE4FP	450 litres	Plastique	4	4 x 220 litres	1280 mm	1280 mm	410 mm	40 kg	2273 kg
MT-2PE4FM	450 litres	Métal	4	4 x 220 litres	1280 mm	1280 mm	410 mm	40 kg	2273 kg

MT-2PE4FP4

BAC DE RÉTENTION
C.U 1500 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques.
Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 4 fûts de 220 litres.

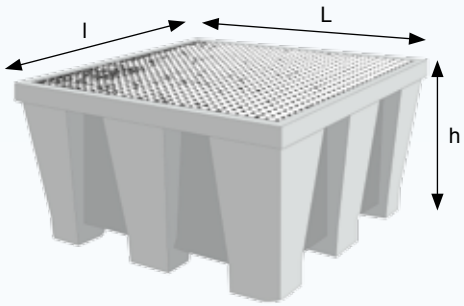

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE4FP4	880 litres	Plastique	4	4 x 220 litres	1290 mm	1290 mm	705 mm	92,5 kg	1500 kg
MT-2PE4FM4	880 litres	Métal	4	4 x 220 litres	1290 mm	1290 mm	705 mm	78 kg	1500 kg

MT-2PE4FLP

BAC DE RÉTENTION LONGITUDINAL
C.U 1100 KG
Spécial palette 800 x 1200 mm

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 4 fûts de 220 litres.

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE4FLP	450 litres	Plastique	4	4 x 220 litres	2410 mm	700 mm	330 mm	42 kg	1100 kg
MT-2PE4FLM	450 litres	Métal	4	4 x 220 litres	2410 mm	700 mm	330 mm	55 kg	1100 kg

BACS 4 FÛTS/1 CUVE - ACIER GALVANISÉ

MT-2AC4F

BAC DE RÉTENTION
C.U 850 KG

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud **qualité supérieure** équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage vertical de 4 fûts de 220 litres.

La forme conique du bac permet l'empilage et le transport avec un encombrement inférieur.

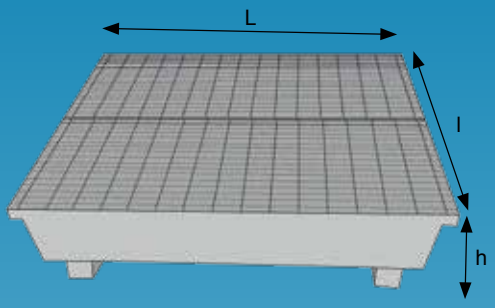

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité du fûts	Dimensions			Poids	Charge max.
					L	l	h		
MT-2AC4F	450 litres	Acier galvanisé à chaud	4	4 x 220 litres	1200 mm	1200 mm	400 mm	67 kg	850 kg

MT-2AC1CC

BAC DE RÉTENTION
C.U 1200 KG

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud **qualité supérieure** équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage d'1 cuve de 1000 litres.

Empilables grâce à sa forme conique ce qui réduit l'encombrement lors du transport.

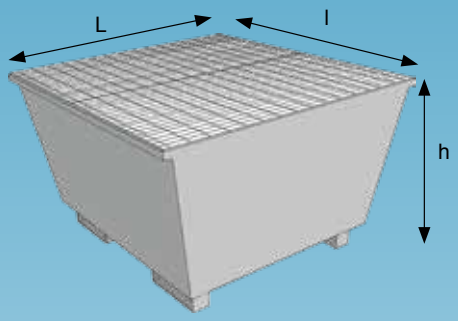

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuve	Capacité de la cuve	Dimensions			Poids	Charge max.
					L	l	h		
MT-2AC1CC	1000 litres	Acier galvanisé à chaud	1	1000 litres	1320 mm	1220 mm	760 mm	101 kg	1200 kg

HOUSSE POUR CUVES

Système de couverture à poser sur les cuves ou sur les fûts.

Housse de protection qui s'adapte sur les cuves avec bac de rétention pour 880 et 1200 litres et sur le bac carré 450 litres.

Maintien de la housse par élastiques, fermeture par zip.

Réf.	Dimensions		
	L	l	h
MT-12DCOVER	1500 mm	1500 mm	1700 mm

MT-2PE1C12P

BAC DE RÉTENTION
C.U 2000 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage d'1 cuve de 1200 litres.

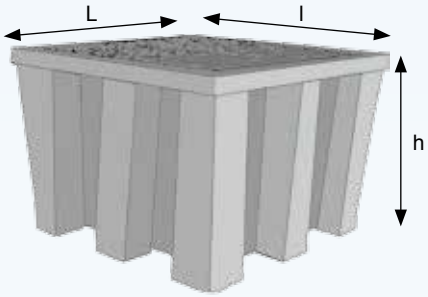

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE1C12P	1200 litres	Plastique	1	1200 litres	1300 mm	1300 mm	900 mm	107,5 kg	2000 kg
MT-2PE1C12M	1200 litres	Métal	1	1200 litres	1300 mm	1300 mm	900 mm	95 kg	2000 kg

MT-2PE1C10M

BAC DE RÉTENTION
C.U 2000 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage d'1 cuve de 1000 litres.

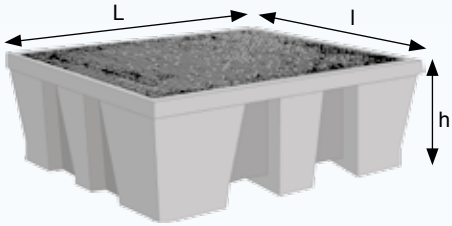

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE1C10P	1000 litres	Plastique	1	1000 litres	1740 mm	1450 mm	600 mm	140 kg	2000 kg
MT-2PE1C10M	1000 litres	Métal	1	1000 litres	1740 mm	1450 mm	600 mm	115 kg	2000 kg

MT-2PE1C15P

BAC DE RÉTENTION
C.U 2000 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage d'1 cuve de 1500 litres.

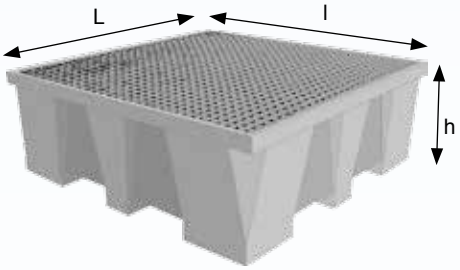

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE1C15P	1500 litres	Plastique	1	1500 litres	1830 mm	1830 mm	640 mm	180 kg	2000 kg
MT-2PE1C15M	1500 litres	Métal	1	1500 litres	1830 mm	1830 mm	640 mm	150 kg	2000 kg

BACS 2 CUVES/8 FÛTS - ACIER GALVANISÉ/POLYÉTHYLÈNE

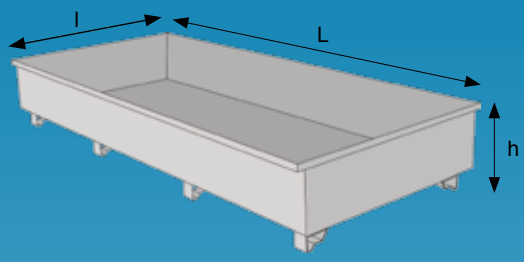

BAC DE RÉTENTION
C.U 2400 KG

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud **qualité supérieure** équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000 litres.

MT-2AC2C

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions			Poids	Charge max.
					L	l	h		
MT-2AC2C	1000 litres	Acier galvanisé à chaud	2	2 x 1000 litres	2660 mm	1220 mm	440 mm	161.5 kg	2400 kg

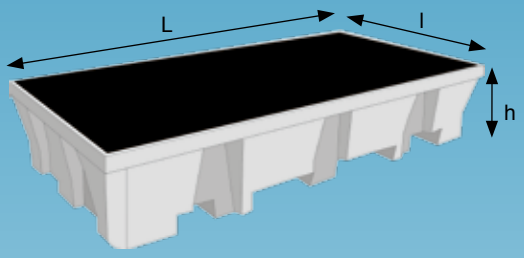

BAC DE RÉTENTION
C.U 3500 KG

Bac de rétention rotomoulé (pièce d'un seul bloc) en PEHD équipé d'un caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000 l, de 8 fûts de 220 l ou de deux palettes de petits fûts.

MT-2PE2CP

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions			Poids	Charge max.
					L	l	h		
MT-2PE2CP	1050 litres	Plastique	2	2 x 1050 litres	2500 mm	1290 mm	490 mm	175 kg	3500 kg
MT-2PE2CM	1050 litres	Métal	2	2 x 1050 litres	2500 mm	1290 mm	490 mm	150 kg	3500 kg

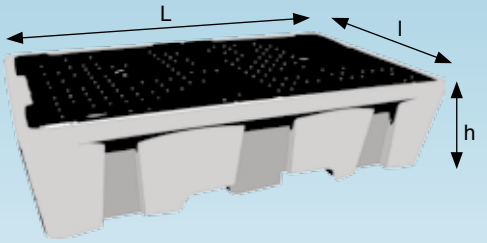

BAC DE RÉTENTION
C.U 4000 KG

Bac de rétention 100% polyéthylène, 100% recyclable équipé d'un caillebotis amovible polyéthylène.

Facile à nettoyer et à entretenir.
Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.

Idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000 litres, de 8 fûts de 220 litres.

Facile à nettoyer et à entretenir.

MT-2PE2CN

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de cuves	Capacité de la cuve	Dimensions			Poids	Charge max.
					L	l	h		
MT-2PE2CN	1100 litres	Plastique	2	2 x 1100 litres	2450 mm	1450 mm	575 mm	120 kg	4000 kg

GALVANISATION À CHAUD QUALITÉ SUPÉRIEURE

Notre expertise et notre expérience vous apportent des solutions sur-mesure dans une très large gamme de produits.

Notre maîtrise de la fabrication est pour vous la garantie d'un produit de qualité.

Grâce à une équipe compétente et des moyens matériels des plus performants, nous vous apportons les solutions pour répondre à vos projets.

Nos **BACS ACIERS** sont fabriqués avec les caractéristiques suivantes :

- Acier Galvanisation à chaud.
- Caillebotis pressé amovible galvanisation à chaud.
- Capacité de rétention conforme à la réglementation en vigueur.

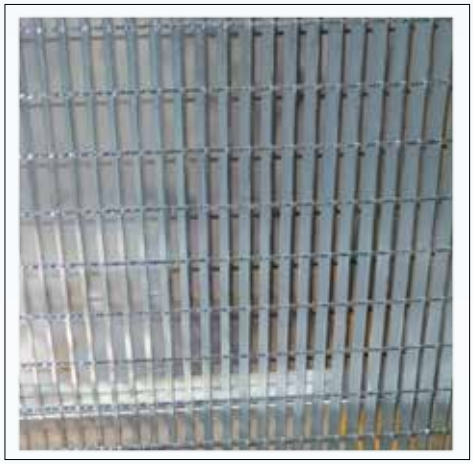

CAILLEBOTIS PRESSÉ HAUTE RÉSISTANCE

La Fabrication sur mesure

2 Fûts

4 Fûts

1 Cuve



2 Cuves

Le bac souple

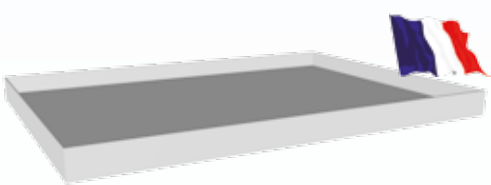

BAC DE RÉTENTION FILTRANT

Bac filtrant, fabrication sur-mesure en géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures.

Spécialement conçu pour l'évacuation des eaux de pluie et l'absorption des fuites d'hydrocarbure grâce à la fibre de polypropylène.
Réutilisable, seule la fibre est à renouveler.

Système unique de stockage extérieur, permet de solutionner vos problèmes de chantier, si vous n'avez pas la possibilité de couvrir votre matériel.

De montage simple et rapide, nos bacs filtrants sont entièrement pliables, ils permettent d'être rangés et transportés rapidement avec un minimum d'encombrement.

Bac de rétention filtrant avec double parois amovibles, offrant 2 possibiltés :
Utilisation du bac 100% en rétention.
Ou en position filtration, rempli de fibres de polypropylène.
Placer la fibre dans le caisson filtrant, rabattre le capot.
Maintien des parois droites assuré par les équerres en aluminium.

Le bac de rétention filtrant permet de protéger l'environnement d'un risque de pollution accidentelle.
Toutes les entreprises ont l'interdiction de polluer les sols.
Vérifier la compatibilité de vos polluants avec notre système de filtration avant usage.
Se référer à la réglementation locale pour le rejet des eaux souillées.

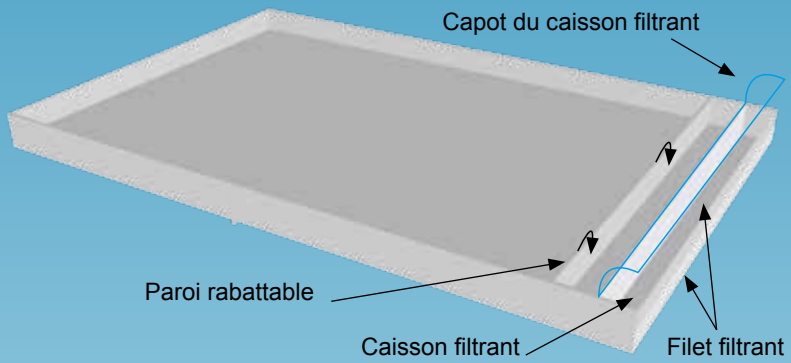

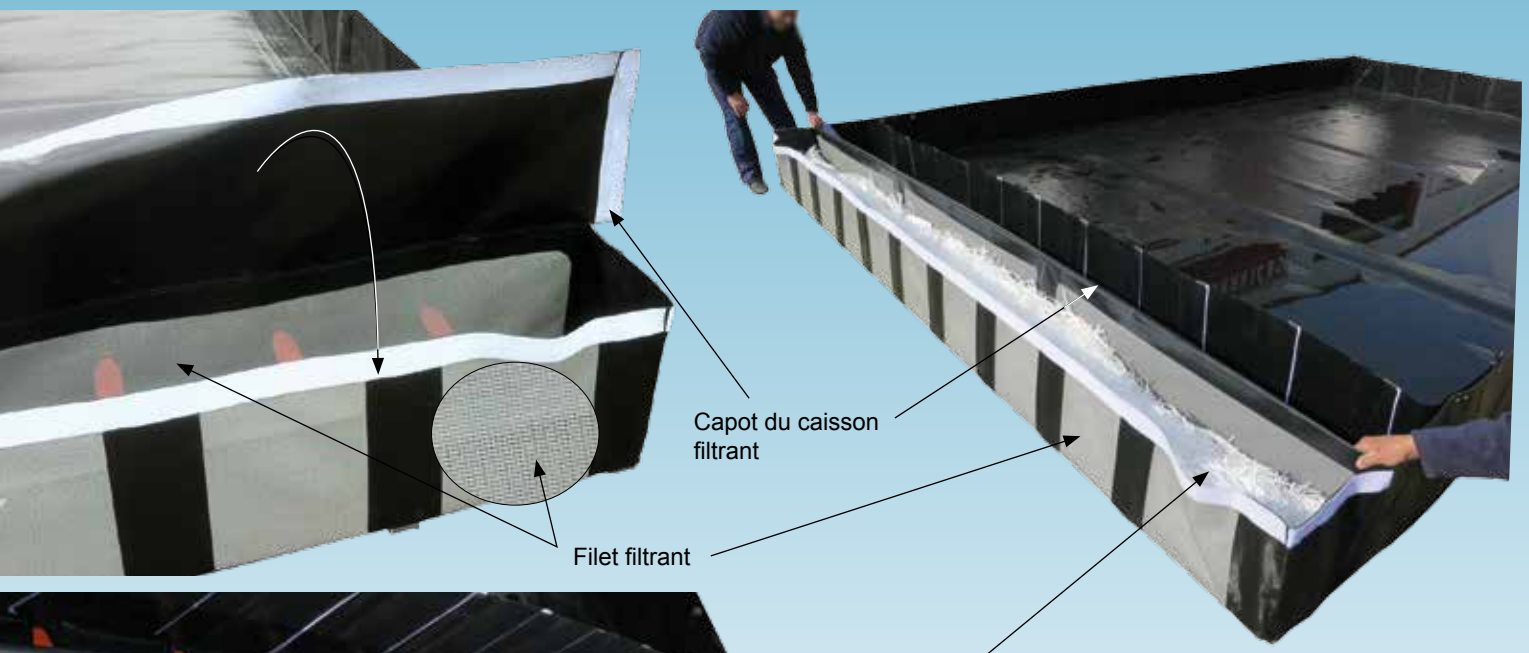

La fibre de polypropylène en vrac, placée dans un contenant adapté, va laisser passer l'eau et retenir les hydrocarbures ou les autres produits chimiques.

PRODUITS RECYCLABLES

Demandez nos conditions

Bac de rétention souple, pliable et transportable pour le stockage de produits dangereux (fuites de carburant ou de pollutions chimiques).

Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.
Possibilité de fabrication sur-mesure.

Conforme à la législation environnementale ISO 14000.

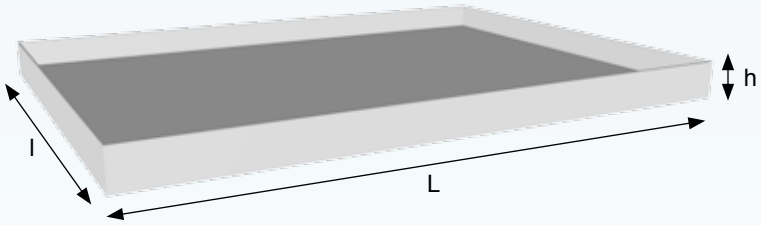

Installation, mise en place, rangement simple et rapide, emballages compacts grâce à leurs sacs de transport.
Résistants à la corrosion, ne nécessitent aucun gonflage.
Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
Utilisation en intérieur ou extérieur.
Nettoyage facile après usage.

Modèle Classique

Bac souple en tissus PVC résistant aux hydrocarbures.
Poids 900 gr/m^2.



Résistance mécanique très élevée.

Modèle Renforcé

Bac souple en tissu avec grille de renfort résistant aux hydrocarbures.
Poids 900 gr/m^2 + grille 500 gr/m^2.



Textile intégrant des câbles d'acier moulés dans la masse.
Souplesse exceptionnelle qui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité.
Durabilité : Traitement anti-corrosion des câbles d'acier.

Modèle Renforcé résistant aux produits chimiques

Bac souple en Géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures
Poids 1000 gr/m^2 + grille 500 gr/m^2.



BACS DE RÉTENTION SOUPLES - FABRICATION SUR-MESURE

Conçus pour différents emplois :

Bassin portable de décontamination.
Lavage de véhicules et d'équipements (accès facilité à l'intérieur du bassin, parois souples).
Stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, fûts, d'équipements mobiles, de générateurs ou de liquides.
Protection de l'environnement face à une pollution accidentelle, une fuite de carburant ou une pollution chimique.
Captage d'effluents, de vidange et de déchets liquides.

Nos bacs souples sont livrés avec un sac de transport et les supports aluminium.

En option : Tapis de sol protection supplémentaire contre les sols inégaux.

Bac souple	Bac souple + renfort	Bac souple + renfort spécial produits chimiques	Rétention	Dimensions		
				L ⟷	l ⤢	h ↕
MT-11BS11	**MT-11BSR11**	**MT-11BSRC11**	250 litres	1000 mm	1000 mm	250 mm
MT-11BS12	**MT-11BSR12**	**MT-11BSRC12**	500 litres	1000 mm	2000 mm	250 mm
MT-11BS22	**MT-11BSR22**	**MT-11BSRC22**	1000 litres	2000 mm	2000 mm	250 mm
MT-11BS23	**MT-11BSR23**	**MT-11BSRC23**	1750 litres	2000 mm	3500 mm	250 mm
MT-11BS32	**MT-11BSR32**	**MT-11BSRC32**	2180 litres	3500 mm	2500 mm	250 mm
MT-11BS62	**MT-11BSR62**	**MT-11BSRC62**	3750 litres	6000 mm	2500 mm	250 mm
MT-11BS43	**MT-11BSR43**	**MT-11BSRC43**	4000 litres	4500 mm	3500 mm	250 mm
MT-11BS124	**MT-11BSR124**	**MT-11BSRC124**	12000 litres	12000 mm	4000 mm	250 mm
MT-11BS162	**MT-11BSR162**	**MT-11BSRC162**	16500 litres	16500 mm	4000 mm	250 mm
MT-11BS174	**MT-11BSR174**	**MT-11BSRC174**	21000 litres	17500 mm	4800 mm	250 mm
MT-11BS205	**MT-11BSR205**	**MT-11BSRC205**	25000 litres	20000 mm	5000 mm	250 mm

BAC DE RÉTENTION
8 À 200 LITRES

Bac de rétention en PEHD avec ou sans caillebotis amovible plastique.

Bac de rétention idéal dans les laboratoires pour le stockage de bidons, petits contenants et fûts d'une capacité de rétention de 8 à 200 litres.

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.

MT-2PE20C
Bac 20 litres avec caillebotis

MT-2PE20SC
Bac 20 litres sans caillebotis

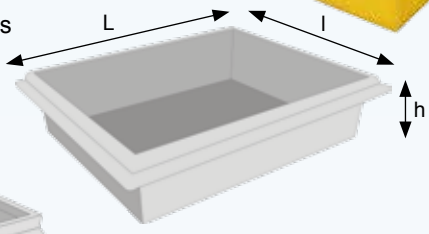

MT-2PE8SC
Bac 8 litres sans caillebotis

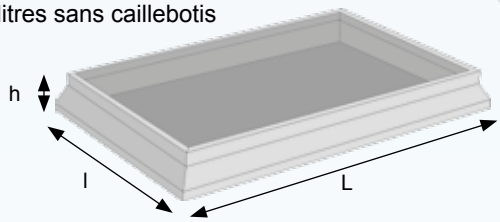

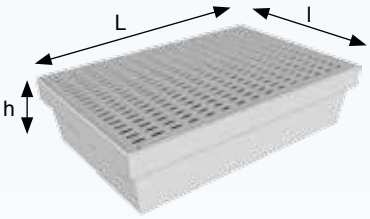



MT-2PE18C
Bac 18 litres avec caillebotis

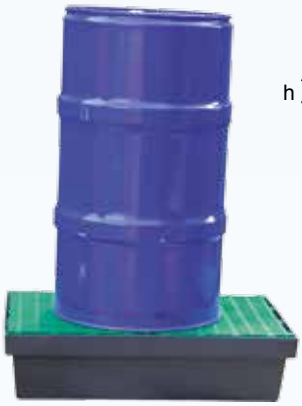

MT-2PE30C
Bac 30 litres avec caillebotis

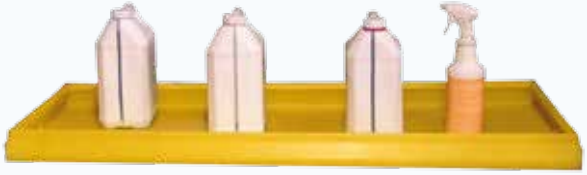

MT-2PE35CS
Bac 35 litres sans caillebotis



MT-2PE45JNC
Bac 45 litres avec caillebotis

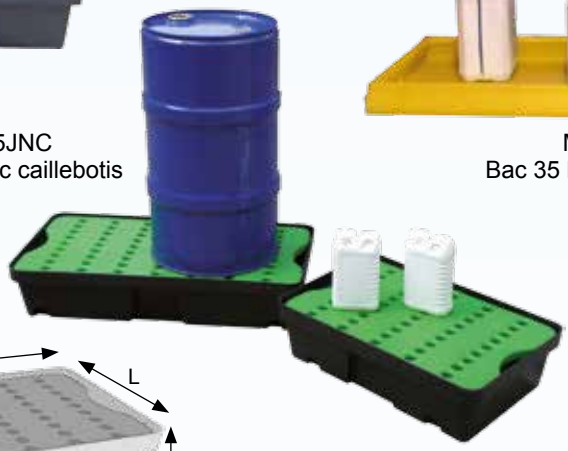

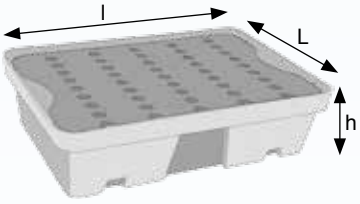

MT-2PE35JNC
Bac 35 litres avec caillebotis

MT-2PE60JN
Bac 60 litres avec caillebotis

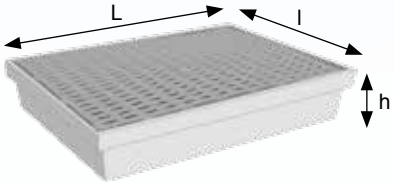

Réf.	Rétention	Caillebotis	Dimensions			Poids	Charge max.
			L ⟷	l ⟋	h ↕		
MT-2PE8SC	8 litres	Sans	600 mm	400 mm	70 mm	1,7 kg	35 kg
MT-2PE18C	18 litres	Plastique	430 mm	410 mm	155 mm	3,6 kg	35 kg
MT-2PE20C	20 litres	Plastique	540 mm	450 mm	135 mm	3,7 kg	35 kg
MT-2PE20SC		Sans	540 mm	450 mm	135 mm	1,7 kg	35 kg
MT-2PE30C	30 litres	Plastique	618 mm	420 mm	155 mm	4 kg	60 kg
MT-2PE35CS	35 litres	Sans	1230 mm	565 mm	70 mm	5 kg	75 kg
MT-2PE35JNC		Plastique	600 mm	400 mm	155 mm	3 kg	50 kg
MT-2PE45JNC	45 litres	Plastique	800 mm	400 mm	155 mm	4,5 kg	50 kg
MT-2PE60JN	60 litres	Plastique	810 mm	640 mm	150 mm	9 kg	60 kg

BACS POUR BIDONS, PETITS CONTENANTS & FÛTS

MT-2PE90NC
Bac 90 litres avec caillebotis

MT-2PE90NSC
Bac 100 litres sans caillebotis

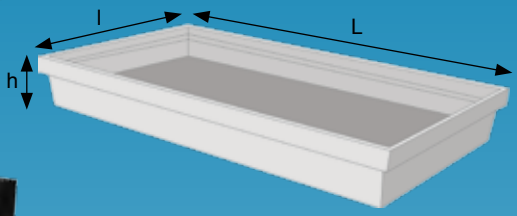

MT-2PE100JN
Bac 100 litres avec caillebotis

MT-2PE100NSC
Bac 100 litres sans caillebotis

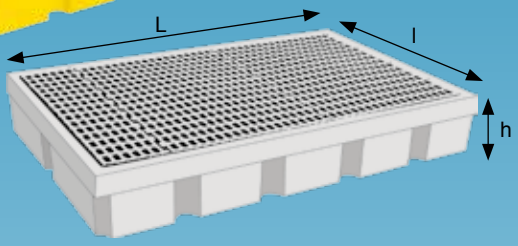

MT-2PE200JVC
Bac 200 litres avec caillebotis

MT-2PE200JSC
Bac 200 litres sans caillebotis

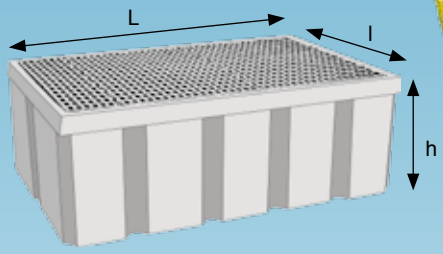

RAYONNAGE

Étagère en acier galvanisé à chaud. Permet d'accueillir les bacs 100 et 200 litres sur 3 niveaux.

Rayonnage "nu". Bac en option.

Réf.	Rétention	Caillebotis	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PE90NC	90 litres	Plastique	1200 mm	640 mm	150 mm	12 kg	80 kg
MT-2PE90NSC	100 litres	Sans				5 kg	
MT-2PE100JN	100 litres	Plastique	990 mm	645 mm	145 mm	13 kg	150 kg
MT-2PE100NSC		Sans				7 kg	150 kg
MT-2PE200JVC	200 litres	Plastique	990 mm	645 mm	345 mm	18 kg	250 kg
MT-2PE200JSC		Sans				11 kg	250 kg

Réf.	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids
MT-2PEET	1010 mm	670 mm	2000 mm	35 kg

PLATE-FORME
C.U 5000 KG

Plate-forme de rétention en acier galvanisé à chaud avec caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

Plate-forme conçue pour le stockage avec rétention de substances dangereuses, toxiques et inflammables.

Plate-forme d'une capacité de rétention de 80 à 225 litres.

Plate-forme permettant l'utilisation d'un chariot élévateur.

Plusieurs configurations possibles.

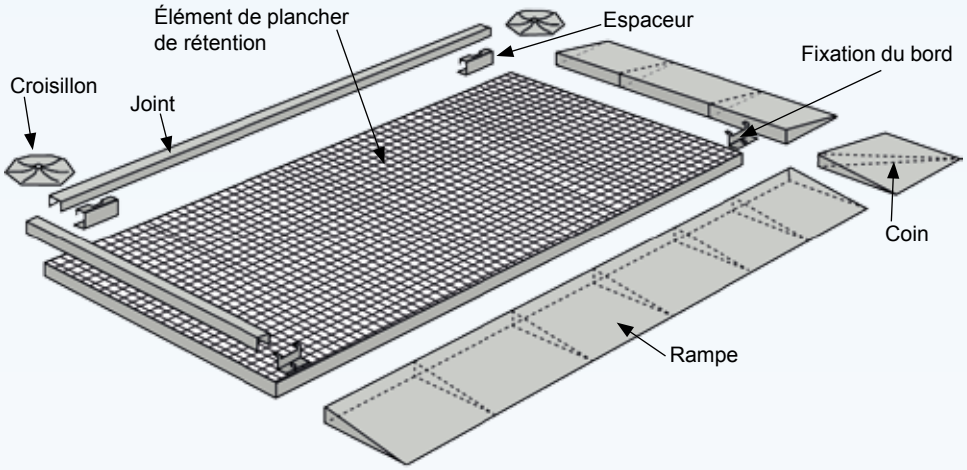

Réf.	Rétention	Caillebotis	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
Plates-formes de rétention							
MT-2ACP805	80 litres	Acier galvanisé à chaud	1400 mm	1400 mm	53 mm	115 kg	5000 kg
MT-2ACP1105	110 litres		1900 mm	1400 mm	53 mm	154 kg	
MT-2ACP1705	170 litres		2900 mm	1400 mm	53 mm	233 kg	
MT-2ACP2255	225 litres		2900 mm	1900 mm	53 mm	212 kg	

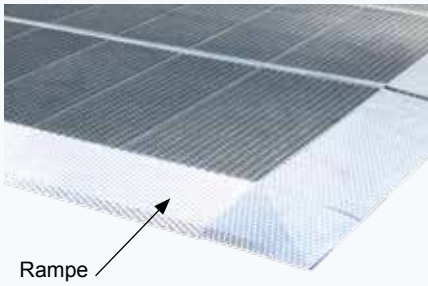

Réf.	Dimensions L	Dimensions p	Poids	Charge max.
Rampe d'accès				
MT-2ACPR132	1380 mm	470 mm	34 kg	2000 kg
MT-2ACPR182	1880 mm	470 mm	46 kg	
MT-2ACPR282	2880 mm	470 mm	70 kg	

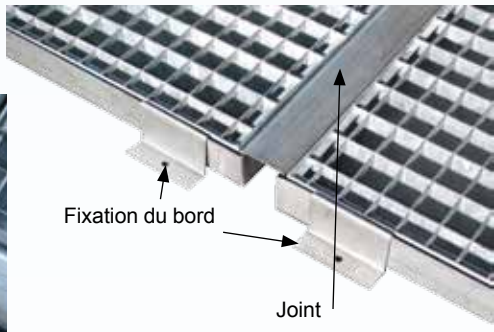

Réf.	Descriptif	Dimensions L	Dimensions p	Poids
Éléments de liaison				
MT-2ACCJ13	Joint	55 mm	1360 mm	3,3 kg
MT-2ACCJ18		55 mm	1860 mm	4,5 kg
MT-2ACCJ28		55 mm	2860 mm	6,9 kg
MT-2ACSEP	Séparateur	36 mm	120 mm	0,2 kg
MT-2ACFIX	Fixation du bord	28 mm	90 mm	1,1 kg
MT-2ACCOIN	Coin	470 mm	470 mm	8,3 kg
MT-2ACCROIX	Croisillon de liaison	130 mm	130 mm	0,2 kg

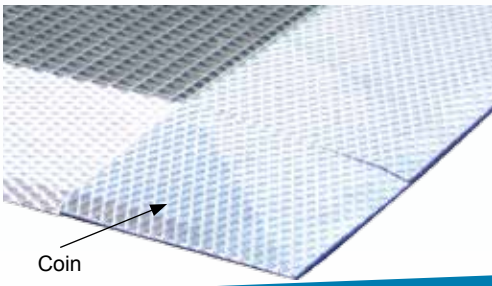

PLATE-FORME & ÉLÉMENTS DE LIAISON - POLYÉTHYLÈNE

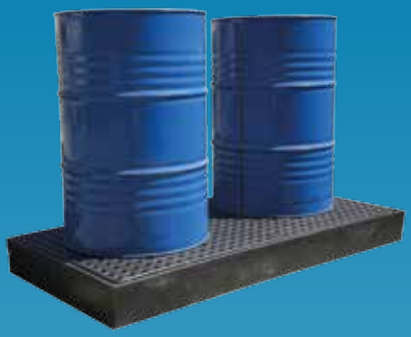

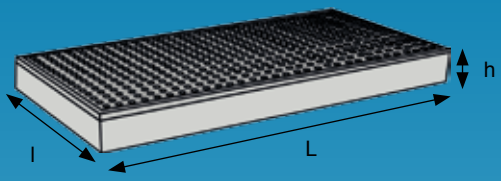

MT-2PEP120

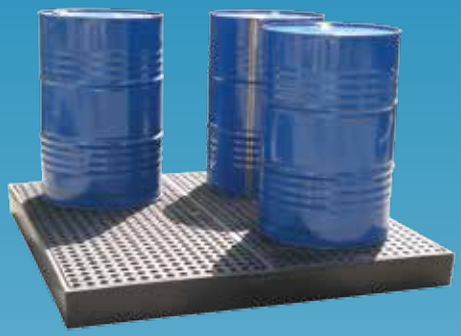

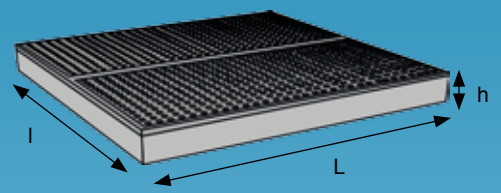

MT-2PEP240

PLATE-FORME 2 ET 4 FÛTS C.U 1000 - 2000 KG

Plate-forme de rétention en polyéthylène équipée d'un caillebotis amovible PE antidérapant.

Idéal pour le stockage vertical de 2 ou 4 fûts de 220 litres suivant le modèle.

Les plates-formes se connectent entre elles pour former un plancher de rétention afin d'obtenir une surface de travail plus importante et augmenter le volume de rétention.

Utilisées dans le cadre d'une rétention statique ou pour le soutirage.

Plusieurs configurations possibles.

Réf.	Rétention	Caillebotis	Nombre de fûts	Capacité des fûts	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids	Charge max.
MT-2PEP120	120 litres	Plastique	2	2 x 120 litres	1600 mm	800 mm	150 mm	24 kg	1000 kg
MT-2PEP240	240 litres		4	4 x 120 litres	1600 mm	1600 mm	150 mm	45 kg	2000 kg

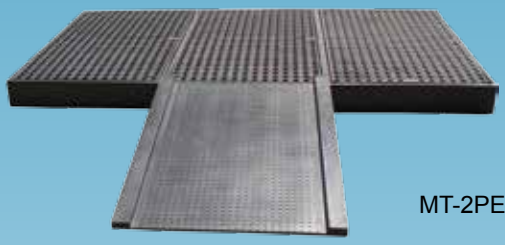

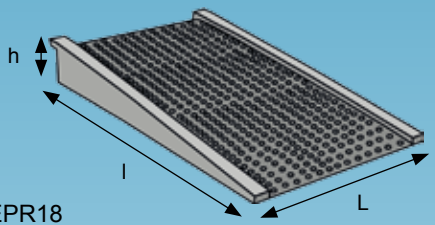

MT-2PEPR18

RAMPE D'ACCÈS

Rampe d'accès en PE pour plate-forme de rétention.
Chargement facilité par une pente douce et une texture antidérapante

Réf.	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h	Poids
MT-2PEPR18	810 mm	1290 mm	180 mm	15 kg

ÉLÉMENTS DE LIAISON

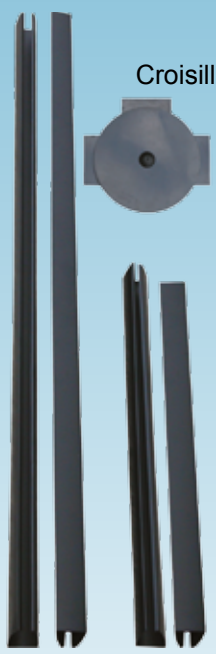

Croisillon de liaison

Réf.	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions Ø
MT-2PECROIX	150 mm	125 mm	140 mm



Profilé de liaison

Réf.	Dimensions L	Dimensions l	Dimensions h
MT-2PECJ15	1500 mm	40 mm	40 mm
MT-2PECJ7	700 mm	40 mm	40 mm

RÉTENTION

MT-3PI1511 MT-3PI1545 MT-3PI1522 MT-3PI1517

ZOOM



Charnières continues

Ventilation

Poignée de porte intégrée

ARMOIRE DE SÉCURITÉ
AVEC PORTES MANUELLES OU AUTOMATIQUES

Armoire de sécurité pour entreposer en toute sécurité des produits inflammables ou dangereux à proximité des postes de travail.
Permet de stocker de 45 à 228 litres de produits en récipients de sécurité.

Pictogrammes de sécurité pour produits inflammables fournis.

Construction double paroi en acier séparée par 38 mm de vide.
Peinture époxy jaune.
Charnières de portes continues pour une meilleure étanchéité.
Ventilation haut et bas avec grilles pare-flammes.
Fermeture automatique, verrouillage 3 points et à clé pour les armoires basses et hautes. (Système breveté)
Armoire sous paillasse, fermeture manuelle.
Étagères réglables tous les 2,5 cm.
Bac de rétention intégré au fond de l'armoire.
4 pieds réglables pour une stabilité supérieure sur sol inégal.
Borne de mise à la terre.

MT-3PI1545



MT-3PI1511

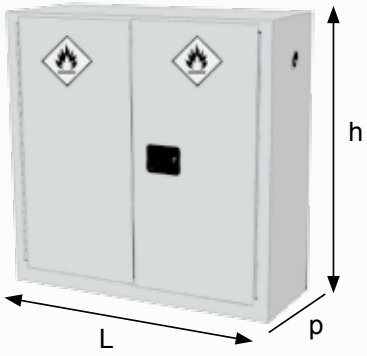

MT-3PI1522

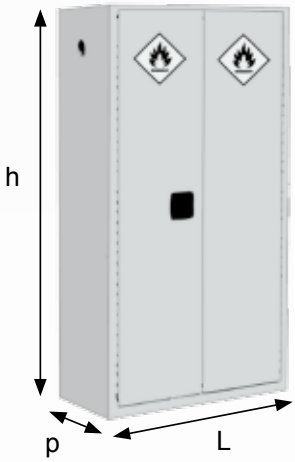

MT-3PI1517

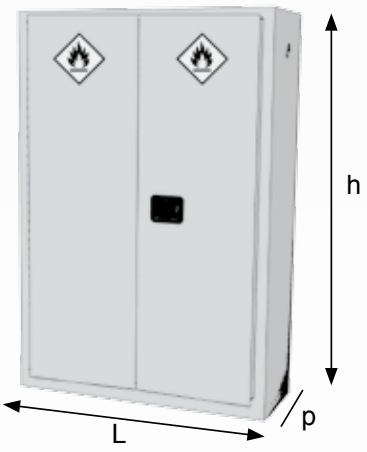

Réf.	Stockage	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Type de fermeture	Dimensions			Poids
					L ⟷	p ↗	h ↕	
Armoire Sous Paillasse								
MT-3PI1545	45 litres	1	1	Manuelle	610 mm	460 mm	960 mm	65 kg
Armoire Basse								
MT-3PI1511	113 litres	2	1	Automatique	1090 mm	460 mm	1120 mm	108 kg
Armoire Haute								
MT-3PI1517	170 litres	2	2	Automatique	1090 mm	460 mm	1650 mm	143 kg
MT-3PI1522	228 litres	2	2	Automatique	860 mm	860 mm	1650 mm	173 kg

BIG-BAG ECO CHANTIER*

Big-bag pour conditionner et transporter sable, gravier, granulat, béton, mortier etc…
La jupe de fermeture permet la protection du produit lorsque le big-bag est rempli. La doublure permet une meilleure protection du contenu.

Le big-bag à usage unique permet une manutention aisée et propre à coût réduit.

Big-bag à usage unique (coefficient de sécurité 5/1),
Volumes disponibles : 1 m^3,
Toile lourde en polypropylène résistante aux UV,
Fond plat.

Options : sache interne étanche, goulotte de vidange ou jupe de fermeture.

BIG-BAG FILTRANT*

La toile ventilée de ce big-bag est spécifiquement conçue pour favoriser la filtration des boues et la récupération des eaux usées. L'épaisseur de la doublure de 150µ à 400µ permet une filtration plus ou moins forte en fonction de votre produit.

Coefficient de sécurité : 5/1 (usage unique),
Ouverture totale en haut et fond plat,
Plusieurs pouvoirs de filtration.

SUPPORT DE BIG-BAG

Ce cadre métallique pliant vous permet de maintenir ouverts les big-bags d'évacuation des déchets sur les chantiers.

Autres modèles disponibles nous consulter...

Réf.	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Poids	Charge Utile
	L ↔	l ↗	h ↕	L ↔	l ↗	h ↕		
Big-Bag eco chantier								
MT-8BBE15	950 mm	950 mm	1100 mm	910 mm	910 mm	1060 mm	1,5 kg	1500 kg
Big-Bag filtrant								
MT-8BBF2	950 mm	950 mm	1100 mm	910 mm	910 mm	1060 mm	2,10 kg	1500 kg
MT-8BBF3							3 kg	
MT-8BBF4								
Support de big-bag								
MT-8SBB	1070 mm	1070 mm	1390 mm	890 mm	890 mm	1074 mm	39 kg	1000 kg

* Voir nos différents conditionnements.

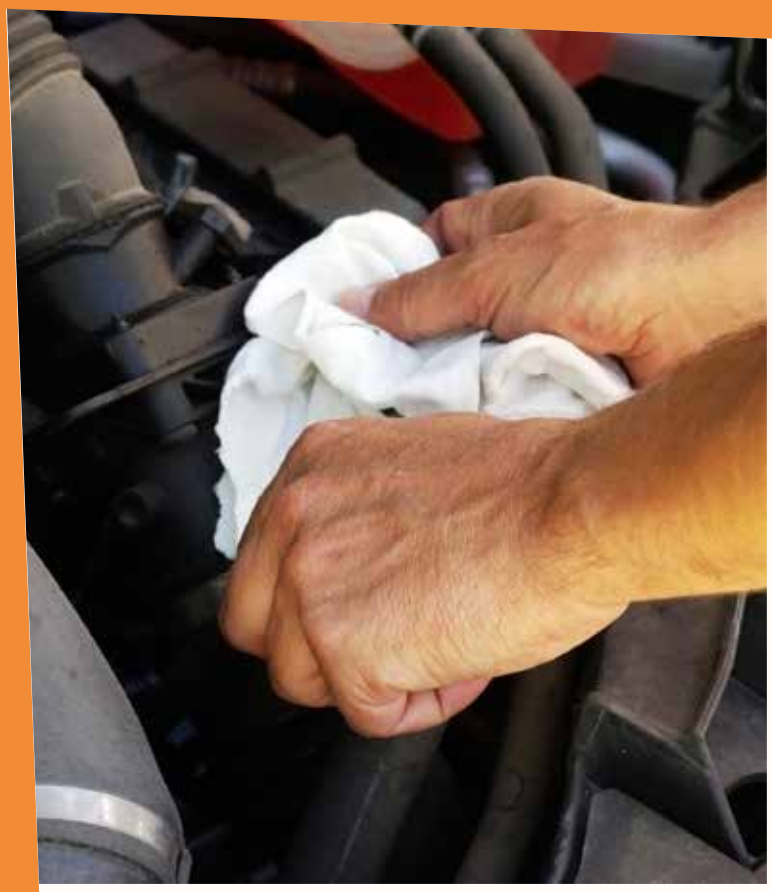

CHIFFON SUPPORT BLANC LISSE

Les non-tissés d'essuyage sont fabriqués selon une technologie exclusive, qui consiste en une association de fibres « cellulose » et « polyester » par procédé hydrodynamique.

Les exigences toujours plus importantes des besoins d'essuyage dans la haute technologie, l'industrie de pointe, l'ultra propreté, les nouvelles réglementations et les normes européennes, ont imposé logiquement les chiffons non tissés pour l'essuyage industriel.

Ces nouveaux produits ont rapidement remplacé les bobines en papier et les chiffons textiles pour les opérations de nettoyage technique.

Doté d'un drapé proche du textile, le non tissé offre la résistance du tissu et le pouvoir absorbant du papier.

Secteurs :

- Industrie et Hautes Technologies.
- Nucléaire.
- Arts Graphiques.
- Automobile.
- Laboratoires.
- Agro-Alimentaire.

Ses atouts :

- Ne peluche pas.
- Ne raye pas.
- Très résistant.
- Absorbe 4 à 6 fois son poids.
- Sans silicone.
- Ne décolore pas.
- Résiste à la chaleur.
- Inerte aux solvants, aux acides et aux bases, le non tissé est particulièrement adapté pour les essuyages les plus exigeants.

Réf.	Texture	Coloris	Dimensions format	Nombre de formats/pliés	Conditionnement
MT-10CB3035	Lisse	Blanc	30 x 35 cm	50	Carton de 10 sachets Distributeurs de 50 formats
MT-10CB3550			35 x 50 cm		Carton de 12 sachets Distributeurs de 50 formats

CHIFFON BLEU
SUPPORT CRÊPÉ ET LISSE

Les non tissés d'essuyage sont fabriqués selon une technologie de pointe, qui consiste en un mélange de fibres «cellulose et polyester» par procédé hydrodynamique.

Ce procédé d'entrelacement des fibres permet d'obtenir un chiffon d'essuyage absorbant et résistant à la fois.

Avantages :

- Ne contient ni silicone, ni liant chimique.
- Excellente tenue aux solvants.
- Non pelucheux.

Secteurs :

- Maintenance Industrielle.
- Intervention sur machines.
- Entretien.
- Nucléaire.
- Automobile.

Réf.	Texture	Coloris	Dimensions format	Nombre de formats/pliés	Conditionnement
MT-10CBL3035	Lisse	Bleu	30 x 35 cm	200	Carton de 200 formats
MT-10CCB3035	Crêpé				

ESSUYAGE INDUSTRIEL

BOBINE BLEUE
SUPPORT CRÊPÉ ET LISSE

Les non tissés d'essuyage sont fabriqués selon une technologie de pointe, qui consiste en un mélange de fibres «cellulose et polyester» par procédé hydrodynamique.

Ce procédé d'entrelacement des fibres permet d'obtenir un chiffon d'essuyage à la fois absorbant et résistant.

Avantages :

- Ne contient ni silicone, ni liant chimique.
- Excellente tenue aux solvants.
- Non pelucheux.

MT-10BLB3238

Secteurs :

- Maintenance Industrielle.
- Intervention sur machines.
- Entretien.
- Nucléaire.
- Automobile.

Réf.	Texture	Coloris	Dimensions format	Nombre de formats/pliés	Conditionnement
MT-10BLB3238	Lisse	Bleu	32 x 38 cm	500	Colis de 1 bobine
MT-10BCB3238	Crêpé				

BOBINE D'ESSUYAGE INDUSTRIEL
100% POLYPROPYLÈNE

Bobine de chiffon d'essuyage non tissé polypropylène pur prédécoupé anti-pelucheux.
Chiffon super-résistant spécial industrie et haute résistance aux produits chimiques.

Avantages :

- Ne déteint pas, souple et doux, sans silicone.
- Ne raye pas, ne peluche pas.
- Essuyage à sec et humide
- Absorbe eau et huiles, inerte aux acides et solvants.

MT-10BPB3238

Secteurs :

- Industrie mécanique.
- Automobile.
- Electronique.
- Industrie Aérienne.
- Agro-Alimentaire
- Industrie chimique.
- Imprimerie.

Réf.	Matière	Prédécoupé	Coloris	Dimensions format	Nombre de formats/bobine	Conditionnement
MT-10BPB3238	Polypropylène	Oui	Bleu	32 x 38 cm	500	Colis de 1 bobine

BOBINE BLANCHE

Rouleau de chiffon d'essuyage blanc.

Recommandé :

Pour les essuyages à sec des surfaces souillées. Absorbe les éclaboussures de liquides, d'eau ou d'huile.

Applications :

- Multi-Usages.
- Industrie.
- Bâtiment.
- Travaux Publics.

Réf.	Texture	Coloris	Dimensions format	Nombre de formats/pliés	Conditionnement
MT-10RPB1500F	Lisse	Blanc	35 x 38 cm	1500	Colis de 1 bobine

Granulés absorbants

Pages 4 à 5

Absorbants

Pages 6 à 16

Kits antipollution

Pages 22 à 27

Bacs de rétention

Pages 32 à 47

MT Environnement

6 allée Pelletier Doisy
54600 VILLERS LÈS NANCY

Tél. : 03.83.61.44.27 - Fax : 03.83.44.04.82
www.mt-environnement.com